



Maya R Pendel & Gulv

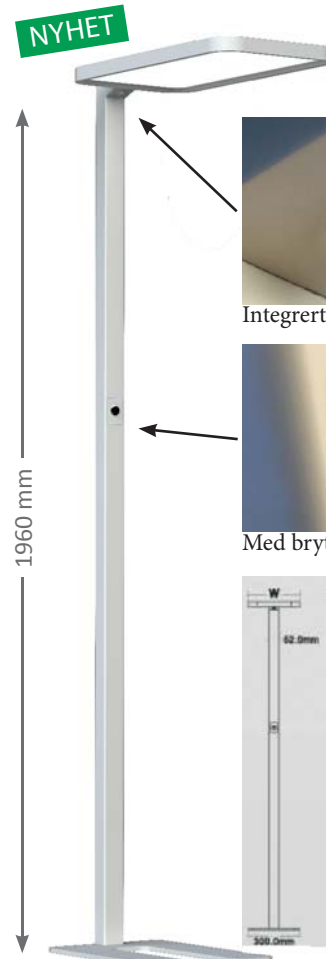

Maya R Pendel har 50% av lyset går opp i tak, 50% går ned på arbeidsflaten. Dimmebar med 1-10V. LED Driver integrert i opphengs-brakett.



Maya R Gulv tilbyr personlig, smart belysning; egen PIR sensor kobler inn når den ser bevegelse. Har du arbeidsoppgaver som krever uten lys, kan du enkelt skru av lyset med egen bryter. Glemmer du å skru av kobler lyset automatisk av når du har forlatt plassen.

50% av lyset går opp i tak, 50% går ned på arbeidsflaten. Enkel oppkobling - kun sett støpsel i stikkkontakten!. (Armaturet leveres i en kartong med tre deler; fot, stolpe og armatur som må settes sammen).

Art nr	El.nr.	Tekst	Effekt	Farge	Lys-farge	Lumen	Dim. (B x D x H)
106404	33 160 15	Maya R Gulv Opp-Ned 5350lm sensor og bryter	60W	Hvit	3000K	5300lm	300x300x50
106504	33 160 16	Maya R Pendel DIM Opp-Ned 5350lm 1-10V	60W	Hvit	3000K	5300lm	300x1200x25

LED:	Edison 2835 SMD 0,5W 144 stk
LED Driver:	Integrert
Strømforsyning:	100-240V AC
IP-klasse:	IP20
UGR:	UGR <19
Lysytelse:	2650 lm ned og 2650 lm opp Totalt 5300
CRI:	Ra>80
Systemeffekt:	60W
Spredningsvinkel:	120gr
Sensor: Maya Gulv;	PIR - passiv infrarød
DIM: Maya Pendel;	1-10V

