

IPAS KA Halogentrafo

LED-DRIVERE, TRANSFORMATORER OG EL-MATERIELL




5
år garanti

Lysdiode indikasjon

Lys konstant:
spenning fram

Lyset flimrer:
overbelastet

Lyset pulserer:
sekundær kortslutning

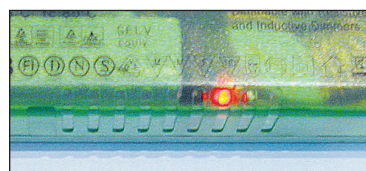

Elektronisk hybridtrafo i topp kvalitet som kan dimmes med både fase påsnitt- og fase avsnittdimmer. (GL+GLE) Med overtemperatursikring, kortslutningssikring, overbelastningssikring og 1KV overspenningsvern.

Art nr	El.nr.	Tekst	Dimensjoner
306006	32 210 09	KA-60T	113x25x38

KA-60T:

Prim.: 220-240V, 0,25A, 2 par klemmer.
Sek.: 11,4V, 5A, 20-60W, 3 par klemmer.

Selv: JA
Cos Ø: 0,98

ta: 50°C (KA-60T)
tc: 80°C (KA-60T)



L: 113 mm
D: 25 mm
B: 38 mm

1KV overspennings-, overbelastnings-, overopphetings-, og kortslutningsvern med autoreset.
Trafoen kan belastes 100%.

v.11.09.2018

ipasTM