


# LOW LEVEL II

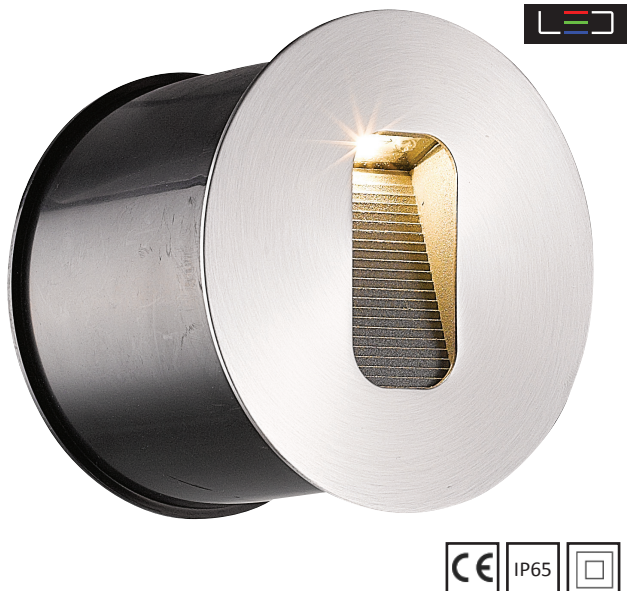

IPAS Low Level II leveres komplett med LED Driver og plastikkhylse for innfelling. 304 grad rustfritt ståldeksel, og hus av aluminium. Klart glass foran en 1x3W CREE LED. Silikonpakning for IP65. LED Driveren er sertifisert av Intertek.

Art nr	El.nr.	Tekst	System effekt	Lysytelse	Farge	Pris eks mva
650302	31 925 10	Low Level II LED 3W markeringslys	4W	54 lm	Rustfritt stål	kr 796,00

Diameter:	Ø 95mm
Dybde:	81mm
Effekt:	3W totalt
Effektfaktor:	0,44
Spredningsvinkel:	64 grader
Lysytelse:	54 lm
Lysfarge:	Varmhvit 3000K
Fargegjengivelse:	Ra79
Spenning:	230V
LED chip:	CREE

