


OPTIMA Downlight Swing & DUO COB Direct



Optima Downlight Swing direktekoblet med LED Driver. 25W og 2000 lumen. Rundt hulltak i standard format Ø 150mm. Reflektor er opphengt i plate som dreies 255 grader rundt, og vipp til 45 grader. Optimal til veggvasking eller vareeksponering. LED Driver 700mA er som standard uten dimming, men kan oppgraderes med IPAS COBRA LED Drivere; 1-10V, DALI eller impuls.

Art nr	El.nr.	Tekst	Spredningsvinkel	Lysytelse	Systemeffekt	CRI	Farge
222804	32 765 03	Optima Downlight Swing 25W	24°	2000 lm	28W	Ra>80	Hvit

CITIZEN

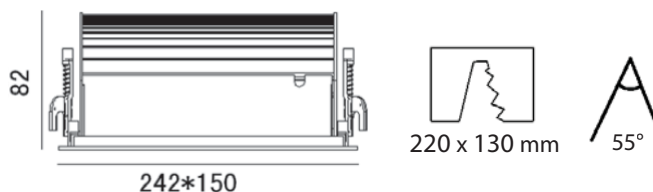

Duo COB Direct. Downlight komplett med LED Driver som erstatter metallhalogen. Levetid 50 000 timer (L70). Innfelt montering i firkant 242 x 150 mm, 90 mm innfellingsdybde. Dimmebar LED Driver 1050 mA. 3200 lm lysytelse i 3000K varmhvit lysfarge. IP20. Vippbar 45°.

Art nr	El.nr.	Tekst	Spredningsvinkel	Lysytelse	Systemeffekt	CRI	Farge
254004	32 210 52	Duo COB Direct 2x20W	55°	3200lm	43W	Ra>80	Hvit

Effekt:	40W (2x20W)
Systemeffekt:	43W
Effekt faktor:	>0,95
LED Driver:	1050 mA 37V Dimmebar GLE AC100-240V
LED:	SHARP COB
Lysytelse:	3200 lm
Ra:	>85
Levetid:	50 000 timer (L70)

SHARP

Dette er kun et utvalg av våre LED Downlights.
Se www.ipas.no eller ta kontakt for flere varianter

ipasTM