


FDV DOKUMENT 3221039

ipas™

Astro Direct hvit 5W 2700K
32 210 39 / 210524

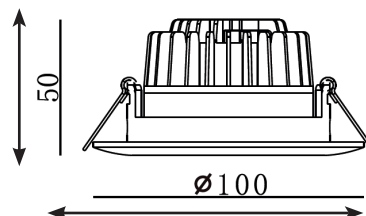

PRODUKTSIDE: <https://www.myipas.no/produkt/210524/>

Art nr	El.nr.	Tekst	Farge	Lysfarge	Lumen	Dim. (Dia. x H)
210524	32 210 39	Astro Direct 5W COB 410lm Sharp	Hvit	Varmhvit 2700K	410	Ø100 x 50

SHARP

Tekniske data:	5W 230V (System effekt 5,9W)
Spenning:	220-240V AC 50/60Hz
Tilkobling:	skruklemmer på LED Driver L+N+(blind)
Driftsstrøm:	500 mA
Dimming:	Faseavsnitt (HD 300 / Dimme-lusa)
Omgivelsestemp.:	-20 °C + 65 °C
Sikkerhet:	Kortslutningssikring med auto-reset, Termosikring med auto-reset
EMC standard:	EN55015, EN61547, EN61000-3-2/3
Sikkerhets standard:	EN613471, EN61347-2-13, EN60598-1
Sertifisert:	TÜV, CE, EMC
IP klasse LED Driver:	IP20
IP klasse Downlight:	IP44
ISO-safe:	Ja, i tester er maks temperatur 65°C. Kan tildekkes av isolasjon.
Downlight data:	Matt Hvit farge; materiale aluminium
Frontlinse:	ja
Reflektor:	Krom
LED:	Sharp COB
Utbyttbar LED?	Nei, det gir dårligere kjøling, mindre lys og kortere levetid
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Driftsstrøm:	500 mA konstantstrøm (CC)
Lysytelse:	450 lumen
CRI:	Ra>85
Strålingsvinkel:	40°
Levetid:	50 000 timer (L70/B50)
Produktstørrelse:	Ø100 x 50 mm
Hulltak:	Ø 83 mm
Vekt:	250 g

Antall stk per eske:	1 stk	Dimensjon: 110x105x60 mm	Vekt: 302 gram
Antall per ytterkartong:	40 stk	Dimensjon: 570x540x170 mm	Vekt: 12,1 kg

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly


95% av produktene til IPAS sendes med saktegående sjøfrakt. Det vil si at skipene går med saktere fart for å spare drivstoff og avgir mindre CO2.

IPAS har vært medlem av Renas siden 2007 og alle produktene skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing: Generelt representerer bytte fra halogen til LED > 90% energisparing

Ved dimming er energibesparelse høyere. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

GARANTI: IPAS yter 5 års garanti. Se også ASLEM12 for mer informasjon.
7 års systemgaranti i bolig når både belysning og dimmer er fra IPAS

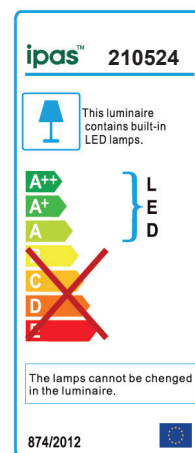

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.


Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (pH>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

EFO-LINK



IPAS AS

Østre Rosten 2A, 7075 TILLER

www.ipas.no post@ipas.no Tlf 40 00 15 59

v.26.01.2018