




# FDV 3225290

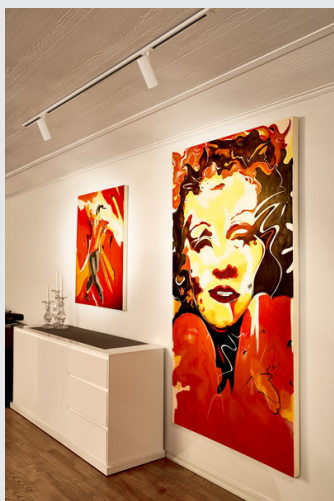

## HELIA 50 DIM

spotlight til 1-tenning 230V strømskinne, LED, 3000 K, hvit, 35°, inkl. 1-tenning-adapter

HELIA 50 er en spotlight som er dreie- og svingbar. Leveres med adapter til 1-tenning 230V skinneresystem. Spotlighten vekker begeistring med sin slanke design og passer perfekt til moderne lyskonsepter. armaturet består av aluminium og er utstyrt med en Premium LED.

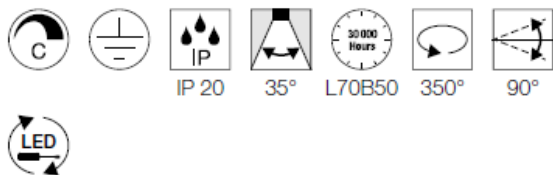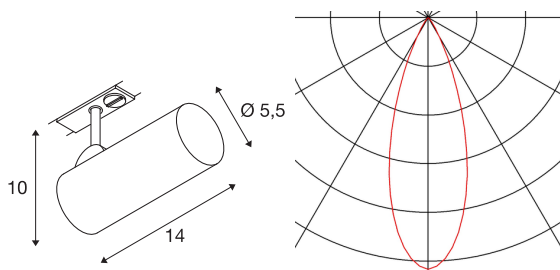

220-240V ~50/60Hz | 500mA  
Systemeffekt: 11W  
Materiale: Aluminium

## TEKNISKE DATA

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.            | 143581 / EL.NR. 32 252 90 |
| Primær merkespenning         | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Sekundær strøm               | 500mA                     |
| Lengde                       | 14 cm                     |
| Høyde                        | 12 cm                     |
| Diameter                     | 5.5 cm                    |
| Nettvekt                     | 0.363 kg                  |
| Bruttovekt                   | 0.479 kg                  |
| IP-kode                      | IP 20                     |
| Kapslingsgrad                | I                         |
| Montering                    | Utenpåliggende montering  |
| Montering detaljer           | Skinne tak, Skinne vegg   |
| Kan dimmes                   | Ja                        |
| Dimmeteknologi               | Faseavsnitt               |
| Systemeffekt                 | 11 W                      |
| Lysytelse                    | 880 lm                    |
| Lysfargetemperatur           | 3000 Kelvin               |
| Spredningsvinkel             | 35 °                      |
| Farge                        | hvit                      |
| CRI                          | 90                        |
| LXXBXX-data                  | L70B50                    |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C                    |

## Lyskilde

|        |                                                                                   |                               |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 916387 |  | Maksimal omgivelsestemperatur | 50 °C |
|        |                                                                                   | BIG WHITE side                | 483   |

### Rengjøring:

**Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

#### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

#### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

