




Produktblad 3225290

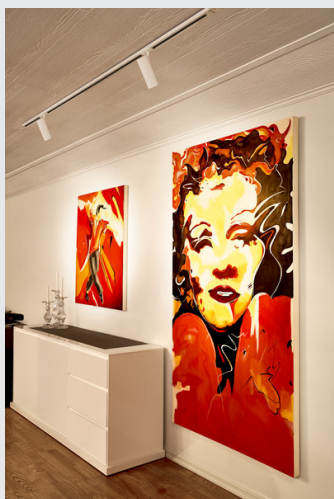

HELIA 50 DIM

spotlight til 1-tenning 230V strømskinne, LED, 3000 K, hvit, 35°, inkl. 1-tenning-adapter

HELIA 50 er en spotlight som er dreie- og svingbar. Leveres med adapter til 1-tenning 230V skinneresystem. Spotlighten vekker begeistring med sin slanke design og passer perfekt til moderne lyskonsepter. armaturet består av aluminium og er utstyrt med en Premium LED.

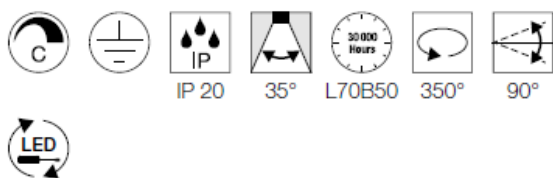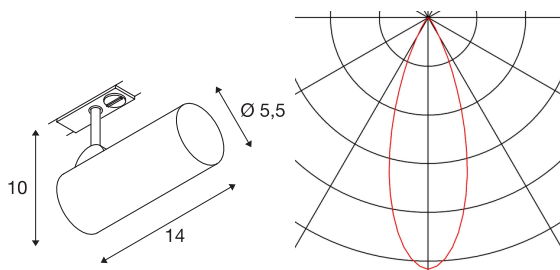

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 11W
Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	143581 / EL.NR. 32 252 90
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Lengde	14 cm
Høyde	12 cm
Diameter	5.5 cm
Nettvekt	0.363 kg
Bruttvekt	0.479 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Skinne tak, Skinne vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Systemeffekt	11 W
Lysytelse	880 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	35 °
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C

Lyskilde

916387		Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
		BIG WHITE side	483

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

