


FDV 3254848

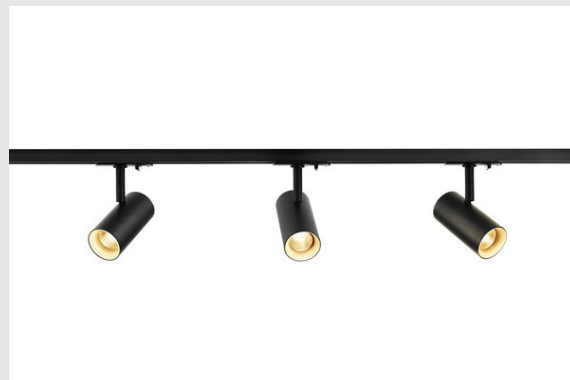


1T NOBLO SPOT SET 2700 K sort 2 m inkl. tre NOBLO LED skinne- spotlights

To skinner på 1 m, en el-tilkobling i rett-skjøt og to endedekslar. Gir effektiv lengde på 2,17 m *)

Med et 1-tenning 230V skinneresystem har du et perfekt utgangspunkt. Settet finnes i sort, hvit eller grå og inneholder to skinner, en rettskjøt med el-tilkobling og 3 NOBLO spotter inkl. effektiv integrert LED. Ekstra NOBLO LED-spotlights for 1-tenning kan suppleres på **EL.NR. 32 241 80**

Lengde: 0,04 m + 1 m + 0,172 + 1 m + 0,04 m

Endedeksel - 1 m skinne - skjøt med el-tilkobling - 1 m skinne - endedeksel
EL.NR.3224051 + 3224000 + 3224015 + 3224000 + 3224051
+ 3x 3224180



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002610 / EL.NR. 32 548 48
Antall ulike lysuttak	3
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	350mA
Nettvekt	1.895 kg
Bruttvekt	2.617 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Skinne tak, Skinne vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Systemeffekt	24 W
Lysytelse	1860 lm (3 x 620 lm)
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	sort
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	470

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Lyskilde

916369



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

