



# FDV 3225259



## NOBLO III

innendørs LED utenpåliggende spotlight 2700K sølv, dimmebar faseavsnitt

NOBLO LED tak/veggsport er dreie- og svingebar, til utenpåliggende montering på vegg eller i tak. Armaturet vekker begeistring med sin slanke design og passer perfekt i en moderne belysning. Armaturet er produsert i aluminium og er utstyrt med Premium LED. Armaturet finnes i sort, hvit eller sølvfarget, og i tillegg til 1x finnes NOBLO som 2x og 3x versjon.

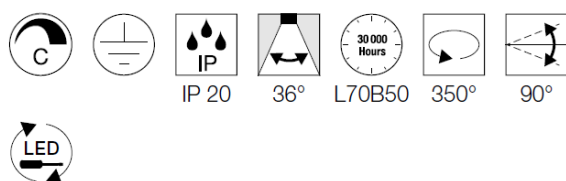

220-240V ~50/60Hz | 350mA  
Materiale: Aluminium

## TEKNISKE DATA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.     | 1002978 / EL.NR. 32 252 59 |
| Antall ulike lysuttak | 3                          |
| Primær merkespenning  | 220-240V ~50/60Hz mA/V     |
| Sekundær strøm        | 350mA                      |
| Lengde                | 40 cm                      |
| Bredde                | 10.5 cm                    |
| Høyde                 | 12.7 cm                    |
| Nettvekt              | 1.02 kg                    |
| Bruttovekt            | 1.357 kg                   |
| IP-kode               | IP 20                      |
| Kapslingsgrad         | I                          |
| Montering             | Utenpåliggende montering   |
| Montering detaljer    | Tak, Vegg                  |
| Kan dimmes            | Ja                         |
| Dimmeteknologi        | Faseavsnitt                |
| Systemeffekt          | 24 W                       |
| Lysytelse             | 1860 lm                    |
| Lysfargetemperatur    | 2700 Kelvin                |
| Spredningsvinkel      | 36 °                       |
| Farge                 | sølv                       |
| CRI                   | 80                         |
| LXXBXX-data           | L70B50                     |

## Lyskilde

|        |                                                                                   |                |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 916369 |  | BIG WHITE side | 300 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til  
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

