



Produktblad 3248639

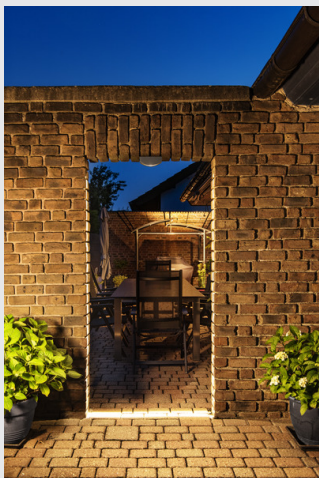

OUT-BEAM FRAME CW

utendørs LED vegg- og takmontert armatur antrasitt 3000K

Med den antrasittfargede OUT-BEAM FRAME CW får du en utendørs utenpåliggende armatur som er perfekt egnet til effektbelysning av bygninger. armaturet er egnet til bruk både ved boliger og innen det offentlige. Med OUT-BEAM FRAME CW kan du lyse opp både historiske og moderne bygg på en vakker, effektfull måte. Dette LED-armaturet er utpreget bærekraftig og vedlikeholdsfri på grunn av den levetiden 30 000 timer.



100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemeffekt: 3,5W
Materiale: Aluminium / Akryl

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003518 / EL.NR. 32 486 39
Primær merkespenning	100-277V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	700mA
Lengde	17.3 cm
Bredde	8.5 cm
Høyde	6.7 cm
Nettvekt	0.61 kg
Bruttvekt	0.653 kg
IP-kode	IP 55
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK03
Slagfasthet	0,35 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Gulv, Vegg
Maks antall armaturer på en kurs	10
Systemeffekt	3.5 W
Lysytelse	60 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C

Lyskilde

916607		Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
		BIG WHITE side	686

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

