


# Produktblad 3254863





**SOCKET  
INSIDE**

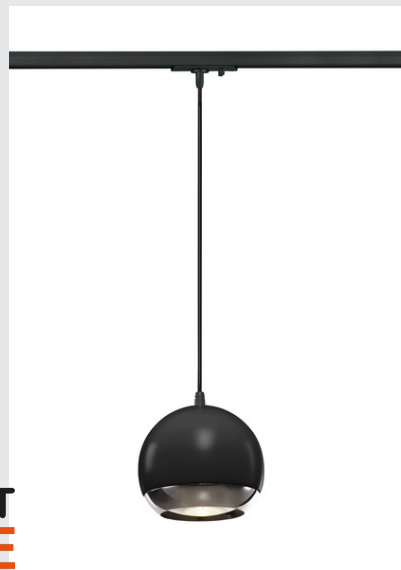

## LIGHT EYE 150

pendelarmatur, til 1-tenning 230V strømskinne, QPAR-111, sort/krom, maks. 75 W, inkl. 1-tenning-adapter

LIGHT EYE 230V pendelarmatur i nye trendy farger med adapter for 1-tenning-230V-skinnesystem. Den kulerunde armaturet består av stål og har en tekstilledning. Den har en integrert GU10-sokkel og egner seg til QPAR111 LED-lyskilder med en diameter på 11,1 cm. Pendellengden er på 150 cm og kan forkortes etter ønske.



220-240V ~50/60Hz  
Materiale: Stål

## TEKNISKE DATA

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 1000713 / EL.NR. 32 548 63 |
| Sokkel               | GU10                       |
| Lyskilde             | QPAR111                    |
| Antall sokler        | 1                          |
| Lyskilder inkludert  | Nei                        |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz mA/V     |
| Høyde                | 12 cm                      |
| Diameter             | 15 cm                      |
| Nettvekt             | 0.595 kg                   |
| Bruttvekt            | 0.83 kg                    |
| IP-kode              | IP 20                      |
| Kapslingsgrad        | II                         |
| Montering            | Utenpåliggende montering   |
| Montering detaljer   | Tak, Skinne tak            |
| Maks effekt          | 75 W                       |
| Farge                | sort                       |
| BIG WHITE side       | 476                        |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: \*)

\*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



## Tilbehør

|                                    |                                                                                             |                                                                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005274<br><b>EL.NR. 37 105 43</b> | QPAR111 GU10 , LED-lyskilde klar 8W 2700 K CRI90 38 ° 25.000 timer                          |   |
| 1005276<br><b>EL.NR. 37 105 37</b> | QPAR111 GU10 , LED-lyskilde sølv 12,5 W 2700 K CRI90 60 ° 25.000 timer                      |   |
| 1005279<br><b>EL.NR. 37 105 38</b> | QPAR111 GU10 , LED-lyskilde sølv 12,5 W 3000 K CRI90 60 ° 25.000 timer                      |   |
| 1005282<br><b>EL.NR. 37 105 39</b> | QPAR111 GU10 , LED-lyskilde sølv 12,5 W 4000 K CRI90 60 ° 25.000 timer                      |   |
| 1005313<br><b>EL.NR. 37 105 30</b> | QPAR111 GU10 tunable smart , LED-lyskilde hvit/klar 10W 2700-6500 K CRI90 25 ° 25.000 timer |  |

## Rengjøring:

**Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

