



FDV 3225261



KALU

vegg- og takarmatur, 1x spot, LED, 3000 K, hvit/sort, 60°

LED-utvidelsen i den populære KALU-serien garanterer som alltid helt fri innstilling av armaturhodene. Utstyrt med høyttelses LED i utførelse som kan dimmes gjør at KALU-serien blir enda mer effektiv og allsidig! KALU LED vegg- og takarmatur fås i matt sort eller sort-hvitt. Den leveres klar til bruk og kan kobles direkte til 230 V nettspenning.

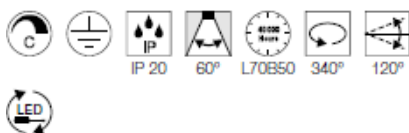

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1000128 / EL.NR. 32 252 61
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	350mA
Lengde	13 cm
Bredde	8.9 cm
Høyde	16 cm
Nettvekt	0.812 kg
Bruttvekt	0.947 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Systemeffekt	17 W
Lysytelse	1000 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916610		BIG WHITE side	303
--------	---	----------------	-----

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

