steinel

Utendørsbelysning

- Smart, trygt og energieffektivt

Vilan

VILAN og Steinel | Vår leverandør Steinel har utviklet og produsert sensorstyrte armaturer i mange år og var først i verden med sensorarmaturer.

Det stilles høye krav til en sensorstyrt armatur. Den må fungere år etter år. For å kunne garantere den høye kvaliteten, produserer Steinel alt fra kretskort til plastdetaljer i egne fabrikker i Europa. Sensorarmaturer fra Steinel tenner lyset automatisk når det er behov for det, og slukker det automatisk når det ikke trengs. – Smart, trygt og energieffektivt!

steinel

Lyskastere

XLED CAM 1 / Camlight | XLED Cam 1 er en kraftig LED-lyskaster, og Camlight er en veggarmatur. Begge har integrert kamera som sender sylskarpe bilder til smartelefonen din. Via app kan du kommunisere med den besøkende i sanntid via den integrerte porttelefonen. Hvis du ikke har mulighet til å svare, kan du via opptaksfunksjonen se alle registrerte besøk i etterkant. *21W, 2200 lm, 3000K, IP44, klass I* | *13,5W, 1026 lm, 3000K, IP44. klasse I.*

Art nr:

065294	*XLED CAM 1*
065829	*Camlight L620*

XLED ONE / XLED ONE XL | LED-lyskastere med den nyeste LED-teknologien. Tennes med et kraftig lys når sensoren detekterer bevegelse. Lyskasterhodet kan vinkles 0-180º (dvs. rett ned eller rett opp). Finnes både i hvitt og svart samt to varianter av effekt og lysflux. *23,5W, 2550 lm, 3000K, IP44* | *43,5W, 4400 lm, 3000K, IP44. klasse I.*

Art nr:

3201402	*XLED ONE, sensor, antrasitt*
3201403	*XLED ONE, sensor, hvit*
3201406	*XLED ONE XL, sensor, antrasitt*
3201407	*XLED ONE XL, sensor, hvit*

XLED PRO Square / XLED PRO Square XL | Kraftfulle LED-lyskastere med et jevnt kvadratisk lysbilde, som er ideell å bruke ved eiendommer der man har behov for mye lys. Lyskasterhodet er utstyrt med kraftige kjøleribber i aluminium. For garantert lang levetid har XLED PRO Square aktiv temperaturkontroll som kontinuerlig overvåker driftstemperaturen. Det tennes et kraftig lys når sensoren detekterer bevegelse i området. Kan også lyse med et trygghetsskapende grunnlys. Lyshodet kan vinkles rett opp, rett ned eller til siden. Sensorens funksjoner kan stilles inn direkte på lyskasteren eller via fjernkontroll Smart Remote. *25W, 2400 lm, 4000K, IP54* | *48W, 4400 lm, 4000K, IP54. klasse I.*

Art nr:

3201446	*XLED PRO Square, hvit*
3201445	*XLED PRO Square, svart*
3201452	*XLED PRO Square XL, hvit*
3201449	*XLED PRO Square XL, svart*

For ytteligere informasjon, besøk
www.vilan.no

Utomhusarmaturer

SPOT Connect | En serie moderne lyskastere/spotlights med sensor som finnes i flere ulike utførelser. Benyttes for å lyse opp ved entré, garasje, passasje m.m. i alt fra private hus til offentlige miljøer. Spot ONE Connect kan kobles sammen og kommunisere med alle Steinels armaturer som er utstyrt med Bluetooth. Finnes også i en versjon uten Bluetooth. *Utskiftbar LED-lyskilde følger med, 7W, 550 lm, IP44. klasse I.*

Art nr:

058630	*Spot ONE Connect, sensor, antrasitt*
058616	*Spot ONE, sensor, antrasitt*

Cubo Connect | Moderne LED-veggarmatur med lys som rettes rett opp og rett ned. Integrert Bluetooth-kommunikasjon mellom armaturene gjør det enkelt å koble sammen belysningsgrupper. Innstilling av armaturens funksjoner er app-basert og utføres på mobiltelefonen med Steinels gratis-app Smart Remote. *9,5W, 500/600/300 lm, 3000K, IP44. klasse II.*

Art nr:

3133152	*Cubo Connect L830, antrasitt*
3133154	*Cubo Connect L835, antrasitt*
3133156	*Cubo Connect L840, antrasitt*

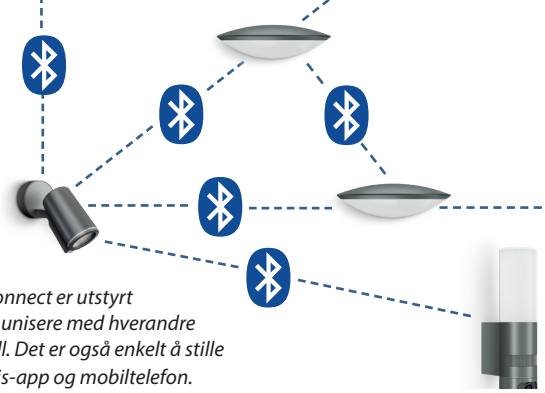

Produkter med betegnelsen Connect er utstyrt med Bluetooth. De kan kommunisere med hverandre uavhengig av serie eller modell. Det er også enkelt å stille inn alle funksjonene med gratis-app og mobiltelefon.

Bluetooth™

Serie 800 Connect | Veggarmatur-serie med et moderne design, som gir både et omgivende lys samt et effektfullt slepelys på veggen. Med integrert Bluetooth er det mulig å koble flere armaturer sammen. Innstilling av armaturens funksjoner er app-basert og utføres på mobiltelefonen med Steinels gratis-app Smart Remote. *10W, 661 lm, 3000K, IP44 | 12W, 858 lm, 3000K, IP44 | 12W, 858 lm, 3000K, IP44. klasse II.*

Art nr:

065690	*L800 Connect, antrasitt*
065706	*L810 Connect, antrasitt*
065713	*L820 Connect m. husnummer, antrasitt*

Bluetooth™

L825 Connect | Med et avrundet og diskret design passer L825 utmerket i miljøer som entreer, kjellernedganger og fasader. Integrert Bluetooth som gir mulighet for sammenkobling av flere armaturer. L825 gir et omgivende og svært behagelig lys, og den har en iHF-sensor som er helt skjult. *12W, 770 lm, 3000K, IP44. klasse II.*

Art nr:

059903	*L825 Connect, antrasitt*

L330 / L331 | Veggarmatur med multisensor, hvor sensoren kan fungere kun som skumringsrelé eller bevegelsesdetektor, eller som en kombinasjon av begge, såkalt nattevakt. Ikke behov for eksternt skumringsrele eller bevegelsesdetektor. Dette gir en armatur med stor fleksibilitet, som kan tilpasses ulike krav og miljøer. *9W, 750 lm, 3000K, IP44. klasse II.*

Art nr:

053079	*L330 LED, antrasitt*
053093	*L331 LED, antrasitt*

For ytteligere informasjon, besøk
www.vilan.no

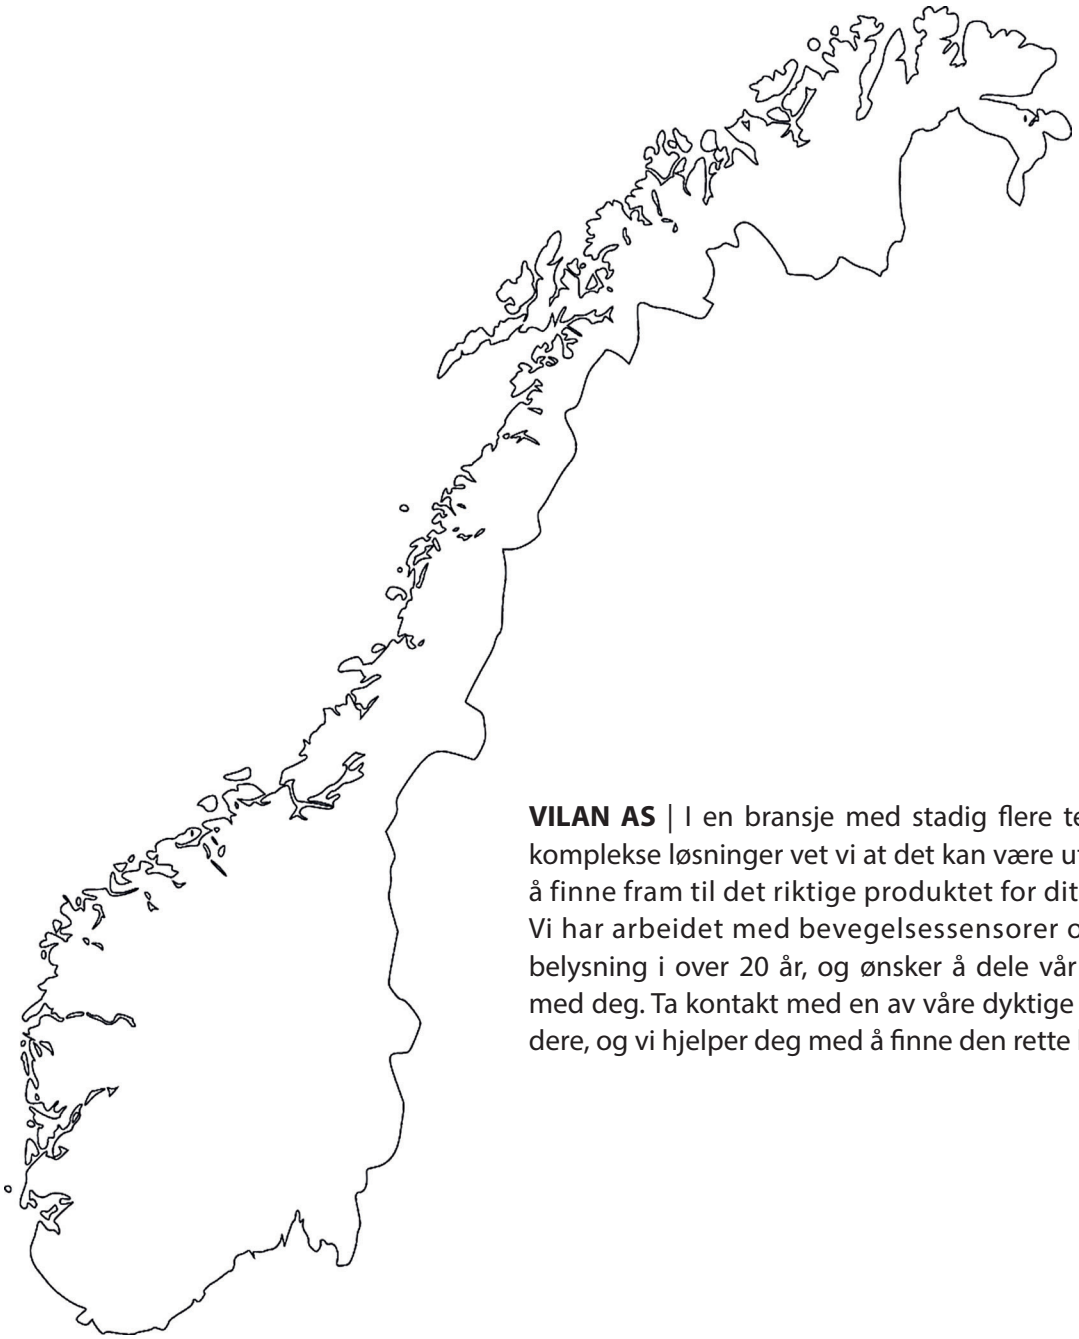

VILAN AS | I en bransje med stadig flere tekniske og komplekse løsninger vet vi at det kan være utfordrende å finne fram til det riktige produktet for ditt prosjekt. Vi har arbeidet med bevegelsessensorer og sensorbelysning i over 20 år, og ønsker å dele vår erfaringer med deg. Ta kontakt med en av våre dyktige medarbeidere, og vi hjelper deg med å finne den rette løsningen.

Følg oss på facebook
facebook.com/vilan.norge

Vilan AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
tel: 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no

KA2007NO