


Produktblad 3254923

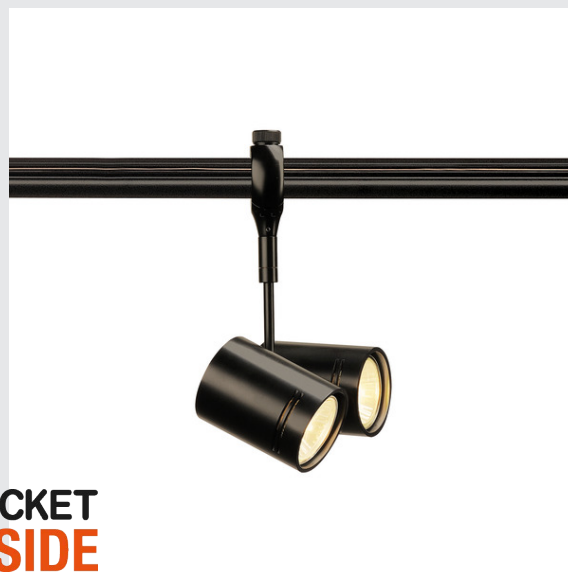


**SOCKET
INSIDE**

BIMA 2

spot, til 230V-strømskinne EASYTEC II, GU10/
QPAR-51, dobbel-spot, sort, 2x50W maks.

BIMA 2 230V-skinnespot kan dreies og svinges, og leveres med adapter for EASYTEC II skinnesystem. Armaturet er produsert i aluminium og har 2 stk integrerte GU10-sokler for LED-lyskilder. Spotlightene kan justeres uavhengig av hverandre



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	184440 / EL.NR. 32 549 23
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall sokler	2
Lyskilder inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	180 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Lengde	8 cm
Høyde	15.5 cm
Diameter	6 cm
Nettvekt	0.5 kg
Bruttovekt	0.595 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Skinne tak
Maks effekt	2x 50 W
Farge	sort
BIG WHITE side	492

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)



*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.

Anbefalte lyskilder

1005311 EL.NR. 37 105 15	QPAR51 GU10 tunable smart , LED-lyskilde hvit/klar ZIGBEE 5W 2700-6500 K CRI90 38 ° 25.000 TIMERS LEVETID	
1005312 EL.NR. 37 105 16	QPAR51 GU10 tunable smart , LED-lyskilde hvit/klar ZIGBEE 5W RGBW CRI90 38 ° 25.000 TIMERS LEVETID	
1004972 EL.NR. 37 105 17	LED GU10/QPAR51 , lys- kilde GU10 4W 2700 K 36° 280lm, 20.000 timer	
1004973 EL.NR. 37 105 18	LED GU10/QPAR51 , lys- kilde GU10 4W 3000 K 36° 280lm, 20.000 timer	
1005077 EL.NR. 37 105 21	LED lyskilde , Reflektor/- spot, GU10/QPAR51, 6W GU-10, 2700, K sort 25K	
1005273 EL.NR. 37 105 20	QPAR51 GU10 , LED-lys 6 W 2700 K CRI90 36 ° Dim-til-varm, 40.000 timers levetid	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

