


# FDV 3254905

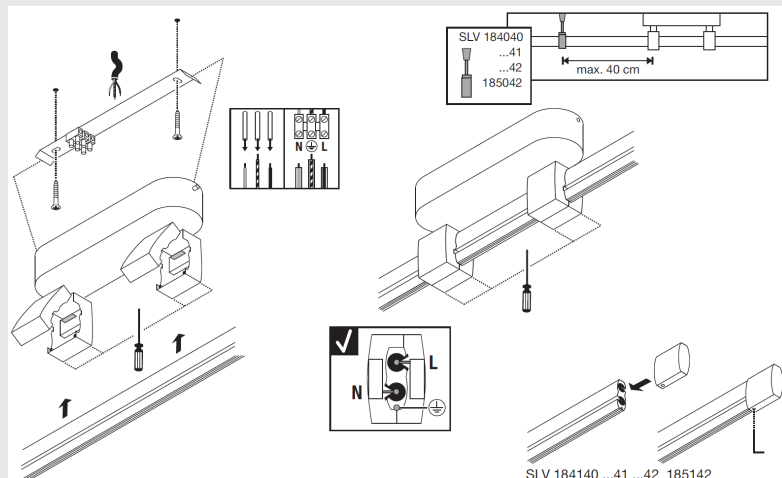

## SHORTBOX

til 230V-strømskinne EASYTEC II, sølvgrå

El-tilkobling for midtskjøt med takrosett for EASYTEC II 230V-skinnesystem. Valg av sort eller sølvgrå. Kobles direkte til 230 V nettspenning.

## TEKNISKE DATA

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.  | 184012 / EL.NR. 32 549 05 |
| Merkespenning      | 230V ~50Hz V              |
| Bredde             | 22 cm                     |
| Høyde              | 10.5 cm                   |
| Dybde              | 6 cm                      |
| Nettovekt          | 0.564 kg                  |
| Bruttovekt         | 0.686 kg                  |
| IP-kode            | IP 20                     |
| Kapslingsgrad      | I                         |
| Montering          | Utenpåliggende montering  |
| Montering detaljer | Tak                       |
| Farge              | grå / sølvgrå / aluminium |
| BIG WHITE side     | 491                       |

### Rengjøring:

**Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

