



Produktblad 3254951

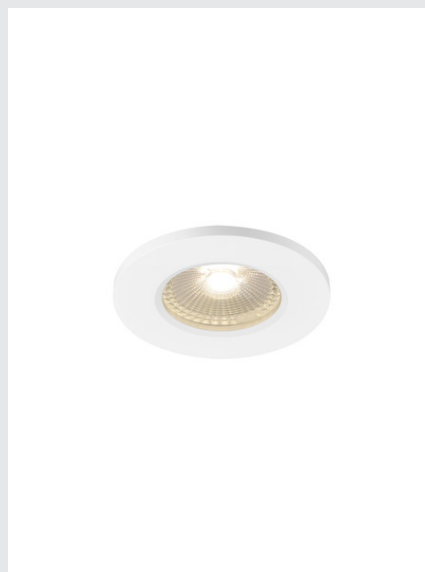

KAMUELA

Brannklasset innfelt downlight, LED, 3000 K, hvit, 38°, kan dimmes, IP65

KAMUELA LED innfelt downlight, som er brannklasset, har integrert Premium LED. Armaturet tåler brann i minst 90 minutter. Armaturet er utstyrt med en integrert LED-Driver og kobles direkte til 230 V nettspenning. Valg av sort eller hvit utførelse med LED i varmhvit 3000K eller nøytralhvitt 4000K. Dimmebar med faseavsnitt.



220-240V ~50Hz

Systemeffekt: 6 W

Materiale: Aluminium / Kunststoff

- Takplatetykkelse Innfellingsflate: 40 mm maks.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1001016 / EL.NR. 32 549 51
Primær merkespenning	220-240V ~50Hz mA/V
Høyde	7.1 cm
Diameter	8.8 cm
Innfellingsdiameter	7 cm
Innfellingsdybde	7.1 cm
Nettovekt	0.257 kg
Bruttovekt	0.306 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	II
Slagfasthetsklasse	IK02
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt, Faseavsnitt
Systemeffekt	6 W
Lysytelse	500 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	hvit
CRI	84

Lyskilde

916388	
--------	---

LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	710

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

