


Produktblad 3254948


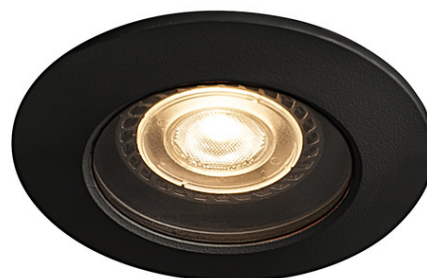


**SOCKET
INSIDE**

VARU GU10/QPAR51 DL

utendørs innfelt takarmatur, sort, IP20/65

Den innovative Innfellingsdownlighten VARU overbeviser med beskyttelsesgrad IP65. Slik kan armaturet brukes både i våtrom i offentlige bad og utendørs. VARU serien kommer i sort eller hvit utførelse og har GU10-sokkel. Kobles direkte på 230V.



220-240 V ~50/60 Hz
Materiale: Aluminium / Glass

- Takplatetykkelse 20 mm maks.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1001930 / EL.NR. 32 549 48
Sokkel	GU10
Lyskilde	LED GU10 51mm
Antall sokler	1
Lyskilder inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Høyde	8 cm
Diameter	10 cm
Innfellingsdiameter	7.5 cm
Innfellingsdybde	8 cm
Nettovekt	0.196 kg
Bruttovekt	0.256 kg
IP-kode	IP 20 / IP 65
Kapslingsgrad	II
Slagfasthetsklasse	IK02
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Maks effekt	5 W
Farge	svart
BIG WHITE side	711

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.

Anbefalte lyskilder

1005311 EL.NR. 37 105 15	QPAR51 GU10 tunable smart , LED-lyskilde hvit/klar ZIGBEE 5W 2700-6500 K CRI90 38 ° 25.000 TIMERS LEVETID	
1005312 EL.NR. 37 105 16	QPAR51 GU10 tunable smart , LED-lyskilde hvit/klar ZIGBEE 5W RGBW CRI90 38 ° 25.000 TIMERS LEVETID	
1004972 EL.NR. 37 105 17	LED GU10/QPAR51 , lys- kilde GU10 4W 2700 K 36° 280lm, 20.000 timer	
1004973 EL.NR. 37 105 18	LED GU10/QPAR51 , lys- kilde GU10 4W 3000 K 36° 280lm, 20.000 timer	
1005075 EL.NR. 37 105 27	LED lyskilde , Reflektor/- spot, GU10/QPAR51, 6W GU-10, 2700, K grå 25K	
1005273 EL.NR. 37 105 20	QPAR51 GU10 , LED-lys 6 W 2700 K CRI90 36 ° Dim-til-varm, 40.000 timers levetid	

Tilbehør

1004972	LED GU10/QPAR51 , lys- kilde GU10 4W 2700K 36° 270lm
1005075	LED lyskilde , Reflektor/- spot, GU10/QPAR51, GU- 10, 2700, K grå
551253	LED GU10 , lyspære, 4,3 W, SMD LED, 3000 K, 40°, kan ikke dimmes

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.
Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

