


Produktblad 3254954



KINI

utendørs innfelt takarmatur, LED, 3000 K, hvit, 60°, IP65

KINI IP65 innfelt downlight kan dimmes og tar seg flott ut i enkel design. Med kapslingsklassen IP65 kan den benyttes utendørs eller i våtrom. Finnes i rund versjon i hvit utførelse. Downlight kobles direkte til 230 V nettspenning.

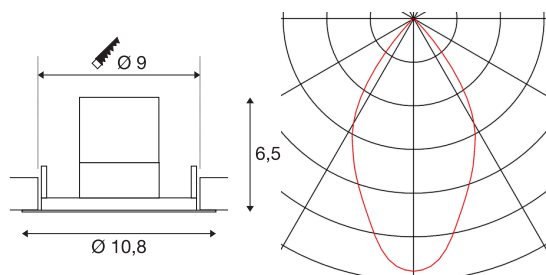

220-240V ~50/60Hz | 260mA

Systemeffekt: 12W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)

- Takplatetykkelse Innfellingsflate: 5 -20 mm

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1000833 / EL.NR. 32 549 54
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	260mA
Høyde	6.5 cm
Diameter	10.8 cm
Innfellingsdiameter	9 cm
Innfellingsdybde	8.5 cm
Nettvekt	0.343 kg
Bruttvekt	0.434 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	II
Slagfasthetsklasse	IK02
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt, Faseavsnitt
Systemeffekt	12 W
Lysytelse	850 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	hvit

Lyskilde

916383	
--------	---

LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	709

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

