




Produktblad 3254876

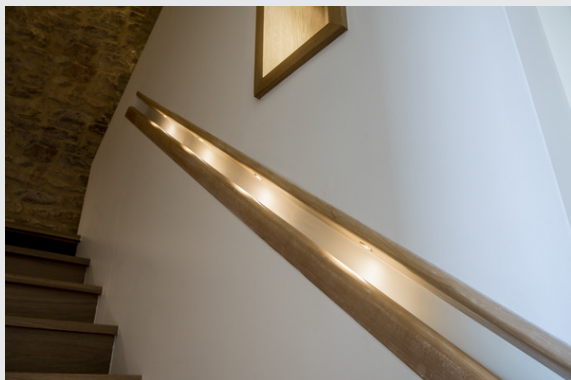

DL 126 Møbelspot

innfelt downlight, LED, 2700 K, rund, børstet, 2,8 W, 12V

DL 126 LED innfelt downlight utmerker seg ved sin lave høyde og passer utmerket når du ønsker lav innfellingsdybde. Med seks SMD LED med lang levetid og en samlet effekt på 3 W oppnår du ønsket lysstyrke. Downlight finnes i hvit, krom og børstet metall. Drives med ønsket 12V konstantspenning (CV) LED-Driver. Serien finnes med 2700K gyllen varmhvit eller 3000K varmhvit lysfarge. Mulig med DALI eller PUSH-DIM styring med EL.NR. 66 030 19 i kombinasjon med LED-Driver EL.NR. 66 031 00.



12 V DC

Effektforbruk: 2,8W

Materiale: Aluminium / Kunststoff

• Monteringsfjærer

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	112165 / EL.NR. 32 548 76
Primær merkespenning	12V V
Høyde	1.6 cm
Diameter	6.5 cm
Innfellingsdiameter	5.7 cm
Innfellingsdybde	1.4 cm
Nettvekt	0.116 kg
Bruttvekt	0.136 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	III
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Lysytelse	170 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	90 °
Farge	børstet metall
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	394

Lyskilde

916522	
--------	---

Tilbehør

112181 EL.NR. 32 548 81	MONTERINGSRING for utenpåliggende montasje til DL 126 downlight, rund, hvit
112182 EL.NR. 32 548 82	MONTERINGSRING for utenpåliggende montasje til DL 126 downlight, rund, krom
112185 EL.NR. 32 548 83	MONTERINGSRING for utenpåliggende montasje til DL 126 downlight, rund, børstet metall
1005241 EL.NR. 66 031 00	LED-DRIVER uten DIM 12 W, 12 V
1005444 EL.NR. 66 031 04	LED-DRIVER, RUND FOR VEGGBOKS, uten DIM 12 W, 12 V
1003106 EL.NR. 66 031 19	DALI ELLER PUSH-DIM STYRING. KOBLES PÅ SEKUNDÆRSIDE AV LED-DRIVER DRIVES MED 10V-24V FRA LED DRIVER. MAX 5A. DIMMING FRA 1% - 100%

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

