


Produktblad 3254882



MONTERINGSRING

til DL 126 innfelt benkespot / downlight, rund, børstet aluminium

Praktisk monteringsramme til DL 126. Optimal til montering i hjørner eller tak, til montering under skap. Finnes i hvit, krom eller børstet aluminium. Form: rund LED-enhet (downlight) bestilles separat.

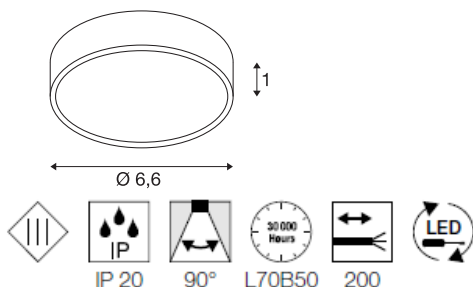

12 V DC

Effektforbruk: 2,8W

Materiale: Aluminium / Kunststoff

• Monteringsfjærer

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	112185 / EL.NR. 32 548 82
Høyde	1.5 cm
Diameter	6.6 cm
Nettvekt	0.026 kg
Bruttvekt	0.048 kg
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Farge	børstet aluminium

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.
Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

