


FDV 3254955


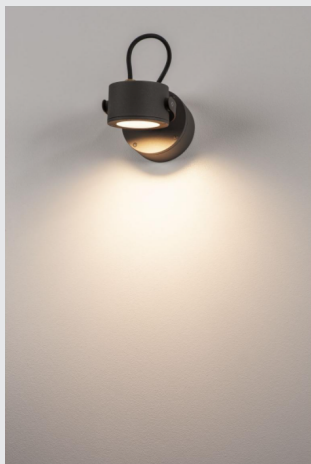


**SOCKET
INSIDE**

SITRA 360 WL

utendørs veggarmatur, TCR-TSE, IP44, antrasitt, maks. 9 W

Vegg- og takarmaturet SITRA 360 WL er produsert i aluminium. Armaturhodet er vippebar og dreiebar i alle retninger. Med kapslingsklasse IP44 er armaturet egnet til omtrent alle typer utendørs belysning. Armaturet finnes i antrasitt utførelse og kobles direkte til 230 V nettspenning. SITRA 360 WL-serien omfatter også stå- og spydarmatur og er egnet til bruk overalt. Ved valg av dimmebare lyskilde kan løsningen dimmes. Valg av 2700K, 3000K eller 4000K lysfarge.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	231515 / EL.NR. 32 549 55
Sokkel	GX53
Lyskilde	TCR-TSE
Antall sokler	1
Lyskilder inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	90 °
Høyde	11.6 cm
Diameter	10 cm
Dybde	17 cm
Nettvekt	0.983 kg
Bruttovekt	1.084 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Maks effekt	9 W
Farge	antrasitt
BIG WHITE side	684

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.

Tilbehør

1005272 EL.NR. 37 105 05	TCR TSE, LED-lyskilde hvit/ opal 6 W 2700 K CRI90 120° 15.000 TIMER DIM	
1005271 EL.NR. 37 105 06	TCR TSE, LED-lyskilde hvit/ opal 6 W 3000 K CRI90 20° 15.000 TIMER DIM	
1005269 EL.NR. 37 105 07	TCR TSE, LED-lyskilde hvit/ opal 6 W 4000 K CRI90 20° 15.000 TIMER DIM	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

