

Produktblad 3254869




**SOCKET
INSIDE**



SITRA 360 SL SPIKE

utendørs spot med jordspyd, to lyskilder, TCR-TSE, IP44, antrasitt, maks. 18W

SITRA 360 SPIKE jordspydpullert er produsert i aluminium med 67 cm høyde. Begge armaturhoder er vippe- og dreiebar i alle retninger. Med kapslingsklasse IP44 er armaturet egnet til omtrent alle typer utendørs belysning. Nettledningen har påkoblet støpsel og kobles direkte til 230 V nettspenning. SITRA 360-SPIKE omfatter også ståvegg- og takarmatur og kan benyttes overalt. Dimmebar når valg av dimmebare lyskilder. Valg av 2700K / 3000K eller 4000K.

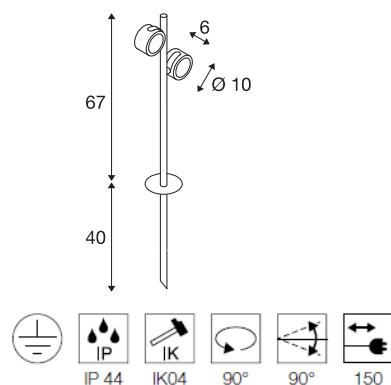

220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium / Glass

- IP44 Støpsel

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	231535 / EL.NR. 32 548 69
Sokkel	GX53
Lyskilde	TCR-TSE / PUCK
Antall sokler	2
Lyskilder inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	90 °
Lengde	28 cm
Bredde	11.6 cm
Høyde	67 cm
Nettvekt	1.835 kg
Bruttvekt	2.675 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK04
Slagfasthet	0,5 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Bakke
Maks effekt	18 W (2 x 9 W)
Farge	antrasitt
BIG WHITE side	603

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.

Tilbehør

1005272 EL.NR. 37 105 05	TCR TSE, LED-lyskilde hvit/ opal 6 W 2700 K CRI90 120° 15.000 TIMER DIM	
1005271 EL.NR. 37 105 06	TCR TSE, LED-lyskilde hvit/ opal 6 W 3000 K CRI90 20° 15.000 TIMER DIM	
1005269 EL.NR. 37 105 07	TCR TSE, LED-lyskilde hvit/ opal 6 W 4000 K CRI90 20° 15.000 TIMER DIM	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

