
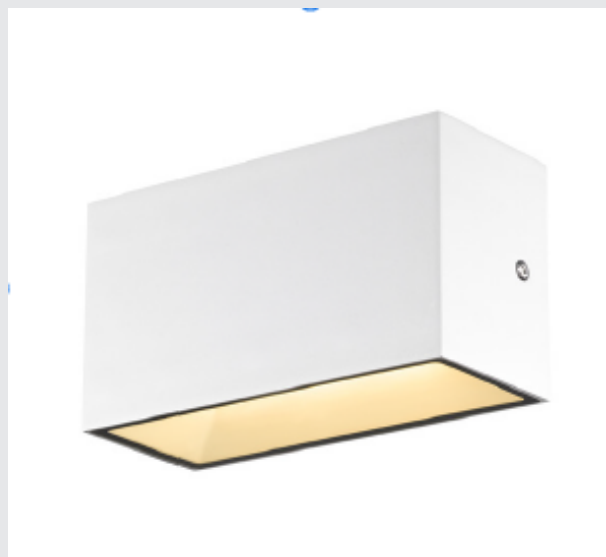




FDV 3254894

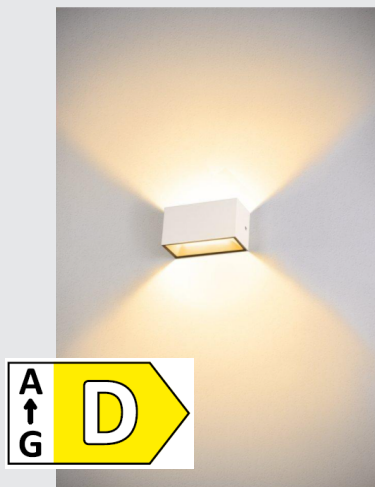

SITRA M WL UP/DOWN

LED utendørs utenpåliggende veggarmatur, hvit
CCT-bryter 3000/4000 K

SITRA er en moderne armaturserie fra SLV, som har mangfoldige bruksområder utendørs. Også den hvit-fargede SITRA CUBE M UP/DOWN veggarmaturet passer sømløst inn i enhver byggestil. Den indirekte belysningen iscenesetter enhver fasade på spennende vis. Takket være den robuste konstruksjonen, i aluminium, så vel som beskyttelsesgrad IP44, er SITRA CUBE M UP/DOWN veggarmaturet holdbar og optimalt beskyttet. 14 Watt, 1700 Lumen, lysfargen kan velges ved hjelp av en CCT-bryter, 3000 eller 4000 Kelvin, kjennetegner den monterte LED-armaturet. Monteringen er tidsbesparende enkel. armaturet kan kobles direkte til vanlig 230V ledningsnett. Valg av antrasitt, hvit eller rustfarget utførelse.



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemeffekt: 14W
Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005153 / EL.NR. 32 548 94
Antall ulike lysuttak	2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	350mA
Bredde	20 cm
Høyde	11 cm
Dybde	8.4 cm
Nettovekt	1.257 kg
Bruttovekt	1.453 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK05
Slagfasthet	0,7 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Systemeffekt	14 W
Lysytelse	1600 / 1700 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	95 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916403		Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
916399		BIG WHITE side	624

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

