




# FDV 3254889

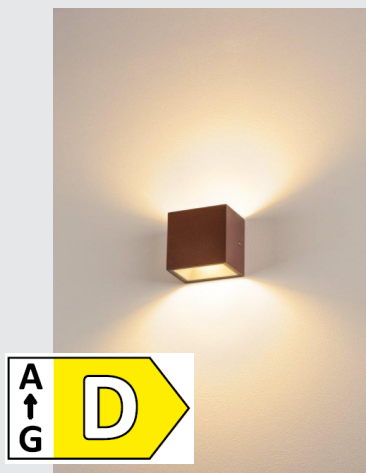

## SITRA CUBE WL

LED utendørs veggarmatur, rustfarget, IP44, 3000K, 10W

SITRA CUBE veggarmatur i lakkert aluminium. To integrerte, effektive LED er plassert slik at armaturet utstråler to like lyskjegler i to forskjellige retninger (UP/DOWN). Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk. Armaturet finnes i antrasitt, hvit eller rustfarget utførelse. Den kobles direkte til 230 V nettspenning.



100-277V ~50/60Hz | 500mA  
Systemeffekt: 11W  
Materiale: Aluminium / Glass

- Lysfargen kan stilles inn mer bryter i deksel.

## TEKNISKE DATA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.     | 1002034 / EL.NR. 32 548 89 |
| Antall ulike lysuttak | 2                          |
| Primær merkespenning  | 100-277V ~50/60Hz mA/V     |
| Sekundær strøm        | 500mA                      |
| Bredde                | 11.8 cm                    |
| Høyde                 | 11 cm                      |
| Dybde                 | 8.4 cm                     |
| Nettvekt              | 0.879 kg                   |
| Bruttovekt            | 0.967 kg                   |
| IP-kode               | IP 44                      |
| Kapslingsgrad         | I                          |
| Slagfasthetsklasse    | IK05                       |
| Slagfasthet           | 0,7 Joule                  |
| Montering             | Utenpåliggende montering   |
| Montering detaljer    | Vegg                       |
| Systemeffekt          | 11 W                       |
| Lysytelse             | 1100 / 1270 lm             |
| Lysfargetemperatur    | 3000/4000 Kelvin           |
| Spredningsvinkel      | 105 °                      |
| Farge                 | rustfarget                 |
| CRI                   | 80                         |
| LXXBXX-data           | L70B50                     |

## Lyskilde

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916384 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C  |
| BIG WHITE side                | 622    |

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

