
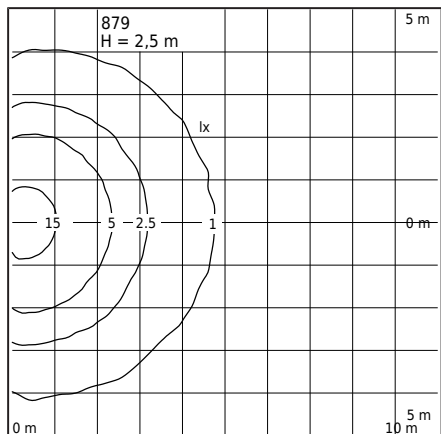
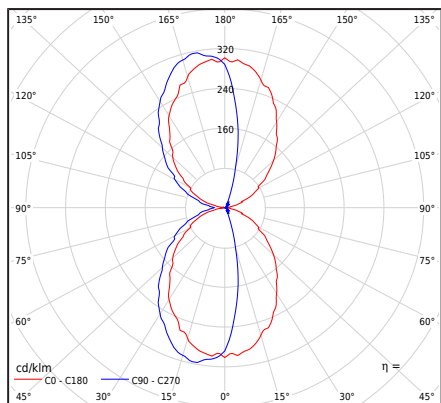


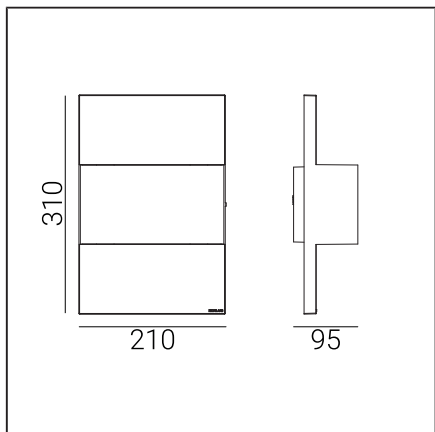

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
879AL	3185586	ALUMINIUM	9006
879GR	3185587	GRAFITT	7016
879W	3185588	HVIT	9003

Generell informasjon

Type armatur	
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Opal polykarbonat, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	1,95kg / 1,95kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	23x13,5x34
LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V A FF Ver.1.0 (Produktblad/FDV)
Effekt W	8W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	890lm
Lumen ut	350lm
Modul effektivitet	111,3lm/W
Armatur Lumen/Watt	43,8lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A+
Virkningsgrad	PF>0,99
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-35...+25°C
Inrush current	2,9A/34μs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual