

Produktblad 3352200





LED
INSIDE



Q-LINE® PD

LED innendørs pendelarmatur, 1m, BAP, sort, 3000K

Q-LINE pendel finnes enten i hvit eller sort utførelse, og finnes også som egen takarmatur-variant. Finnes med nøytralhvite 4000K eller varmhvite 3000K LED samt i 1 m eller 2 m lengde. Høy lysytelse og en UGR-verdi på under 10 gjør armaturene i Q-Line-serien egnet til arbeidsplasser med dataskjerm. Takket være integrert LED-Driver som kan dimmes med faseavsnitt, kan armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning.

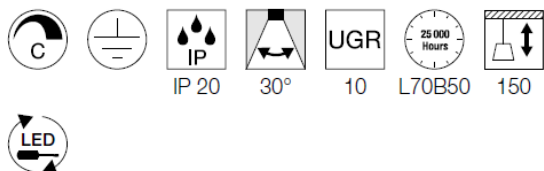

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemeffekt: 46W
Materiale: Aluminium / Kunststoff

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1000927 / EL.NR. 32 522 00
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	900mA
Lengde	100 cm
Pendellengde	150 cm
Bredde	6 cm
Høyde	6 cm
Nettvekt	2.599 kg
Bruttvekt	3.145 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Systemeffekt	46 W
Lysytelse	2100 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	30 °
Farge	svart
CRI	90

Lyskilde

916433		UGR ≤	10
		LXXBXX-data	L70B50
		BIG WHITE side	144

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkt-
ter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

