


Produktblad 3254988





**SOCKET
INSIDE**



ENOLA

pendelarmatur, A60, rund, hvit, E27, maks. 60 W, inkl. hvit rosett

ENOLA pendelarmatur er produsert i aluminium og består av en sylinder som er rettet nedover. ENOLA pendelarmatur finnes i mange husfarger, slik at det er lett med en kombinert installasjon. Dermed kan fargespill ivaretas etter kundens ønsker. Med en E27 sokkel for allbruks- eller sparelyskilder kan ENOLA pendelarmatur forsynes direkte fra 230 V nettspenning.

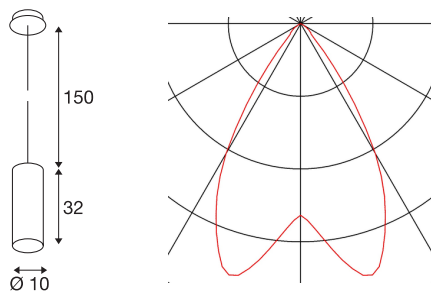

220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium / Stål

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	149381 / EL.NR. 32 549 88
Sokkel	E27
Antall sokler	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Lengde	32 cm
Pendellengde	150 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	1.145 kg
Bruttvekt	1.427 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Maks effekt	60 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	161

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalte lyskilder

1005302 EL.NR. 37 105 54	A60 E27 , LED-lys hvitt 13,2 W 2700 K CRI90 220 ° 25.000 TIMERS LEVETID	
1005304 EL.NR. 37 105 52	A60 E27 , LED-lys rimet 7,5 W 2700 K CRI90 320 °25.000 TIMERS LEVETID	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

