




Produktblad 3311567

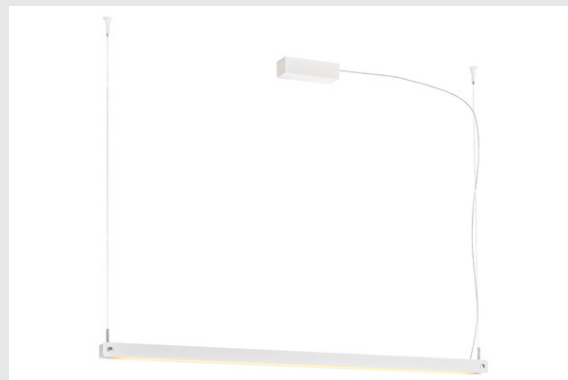

NOYA PD PHASE

Innendørs LED pendelarmatur hvit CCT-bryter
2700/3000 K

Den stilige NOYA pendelarmatur passer perfekt innendørs: I kjent elegant SLV-design og med høy fargegjengivelsesindeks (CRI>90) og CCT-bryter kan lysfargen varieres (2700/3000 K). Med sin lange, slanke form, smakfulle detaljer og flotte utstråling passer denne armaturet perfekt til alle hjem, over bord og skranker på hotell, restaurant eller kafé, der den skaper en harmonisk stemning. Lysfargen skal kun velges når armaturet er slått av. Valg av sort eller hvit, lysfarge 2700K gyllen varmhvit eller 3000K varmhvit via CCT-bryter.



220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systemeffekt: 32W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003532 / EL.NR. 33 115 67
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	700mA
Lengde	120 cm
Pendellengde	150 cm
Bredde	4.2 cm
Høyde	4 cm
Nettvekt	2.724 kg
Bruttvekt	4.229 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Systemeffekt	32 W
Lysytelse	2025 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Spredningsvinkel	115 °
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916317	
--------	---

Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	142

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

