



Produktblad 3352209



Q-LINE® DALI SINGLE LED

pendelarmatur, kan dimmes, 1500 mm, hvit

Q-LINE DALI pendel finnes i hvit eller sort utførelse. En diffusor i akrylglass på undersiden, sørger for blendingsfri belysning. Integrert, varmhvit LED avgir 3200 lm. Takket være den integrerte LED-Driver med DALI kan armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning.

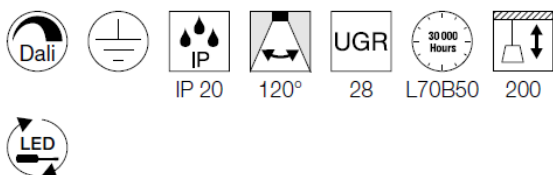

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemeffekt: 47W
Materiale: Aluminium / Akryl

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1001310 / EL.NR. 33 522 09
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	700mA
Lengde	142 cm
Pendellengde	200 cm
Bredde	6 cm
Høyde	6 cm
Nettvekt	3.568 kg
Bruttvekt	4.084 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Systemeffekt	47 W
Lysytelse	3700 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	hvit
CRI	80

Lyskilde

916631	
916371	

UGR ≤	28
LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	775

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

