



Produktblad 3311570

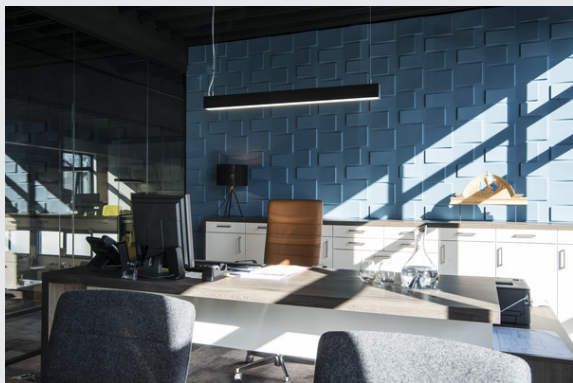

GLENOS

profilpendelarmatur, LED, 4000K, sort, 1 m, 43W

GLENOS pendelarmatur, som er utstyrt med høyeffekt LED, tilbyr en effektsterk LED-belysning i særklasse. Pendelarmaturene finnes i 1m eller 2m lengde i sort utførelse. Valg av 3000K eller 4000K lysfarge. De er utstyrt med en 2,0 m lang ledning som kan forkortes etter ønske. GLENOS pendelarmatur med integrert LED-Driver 1-10V kobles direkte til 230 V nettspenning.



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemeffekt: 43W
Materiale: Aluminium / Kunststoff

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1001403 / EL.NR. 33 115 70
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	1000mA
Lengde	105 cm
Pendellengde	200 cm
Bredde	5 cm
Høyde	7 cm
Nettvekt	2.439 kg
Bruttovekt	2.953 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	1-10V
Systemeffekt	43 W
Lysytelse	3300 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Farge	sort
CRI	80
UGR ≤	28

Lyskilde

916482	
--------	---

Tilbehør

470505 EL.NR. 14 006 98	EP1 DIMMER , 1-10 V,
-----------------------------------	----------------------

LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
BIG WHITE side	143

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

