



FDV 3240315



NAUTILUS SPIKE LED

LED utendørs bakkespot med jordspyd, rustfritt stål 316, IP55, 3000K

De flyttbare bakkespottene i familien NAUTILUS er bestselgere innen Plug & Play hos SLV, som i mange år har gjort utallige kommersielle og private uteområder mer attraktive. Årsakene er åpenbare: kompromissløs kvalitet både når det gjelder holdbarhet og fleksibilitet. Slik skaper spotlightene fra NAUTILUS unik stemning og vakker lyssetting i hagen både i iskalde vinteretter og på varme sommerkvelder. Det spiller ingen rolle om Nautilus lyser opp blomster, trær eller vann. Familien NAUTILUS kommer i en rekke ulike utførelser, ulike typer, fasonger og farger, med støpsel eller åpen ledningsende, med monteringsplate eller jordspyd. På denne varianten finnes monteringsplate og/eller jordspyd som tilleggsutstyr som bestilles separat.

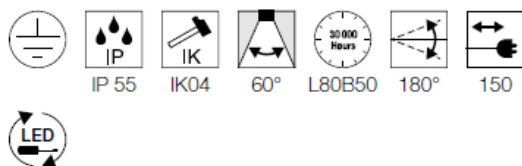

220-240V ~50/60Hz
Systemeffekt: 9W
Materiale: Rustfritt stål 316

• IP44 Støpsel

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1001962 / EL.NR. 32 403 15
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Lengde	12 cm
Diameter	9.5 cm
Nettvekt	0.669 kg
Bruttovekt	0.748 kg
IP-kode	IP 55
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK04
Slagfasthet	0,5 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Gulv, Vegg
Systemeffekt	9 W
Lysytelse	520 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	rustfritt stål
CRI	80
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	30000 h
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C

Lyskilde

954801		BIG WHITE side	595
--------	---	----------------	-----

Tilbehør

1001963 EL.NR.32 403 16	NAUTILUS SPIKE , monteringsplate i rustfritt stål 316
900011 EL.NR. 32 099 67	JORDSPYD I PLAST , sort, lengde 17, 5 cm

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

