

# Produktblad 3240331





**SOCKET  
INSIDE**

## PIREQ GU10 ROUND downlight

hvit, maks. 50 W, inkl. klipsfjær

Den runde 230V-varianten i vår populære PIREQ QPAR51 innfelt downlightserie finnes i hvit, matt sort og børstet aluminium. Den store dreie- og svingradiusen til den innfelte spotten gir deg muligheten til å rette lyskjeglen nøyaktig dit du ønsker. Du kan velge mellom flere LED retrofit-lyskilder. Armaturet monteres med klipsfjær som er ferdig montert. Armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning.

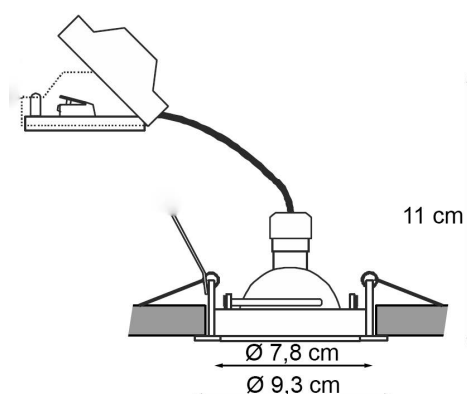

## TEKNISKE DATA

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.       | 199981 / EL.NR. 32 403 31 |
| Sokkel                  | GU10                      |
| Lyskilde                | QPAR51                    |
| Antall sokler           | 1                         |
| Lyskilder inkludert     | Nei                       |
| Primær merkespenning    | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Svingområde             | 30 °                      |
| Horisontalt dreieområde | 360 °                     |
| Høyde                   | 11 cm                     |
| Diameter                | 9.3 cm                    |
| Innfellingsdiameter     | 7.8 cm                    |
| Innfellingsdybde        | 11 cm                     |
| Nettvekt                | 0.177 kg                  |
| Bruttvekt               | 0.216 kg                  |
| IP-kode                 | IP 20                     |
| Kapslingsgrad           | II                        |
| Montering               | Innfelt montering         |
| Montering detaljer      | Tak                       |
| Maks effekt             | 50 W                      |
| Farge                   | hvit                      |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: \*)

\*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



## Anbefalte lyskilder

|                                    |                                                                                  |                                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004972<br><b>EL.NR. 37 105 17</b> | LED GU10/QPAR51 , lys-kilde<br>GU10 4W 2700K 36°270lm<br>20.000 timers levetid   |    |
| 1004973<br><b>EL.NR. 37 105 18</b> | LED GU10/QPAR51 , lys-kilde<br>GU10 4W 3000 K 36° 280lm<br>20.000 timers levetid |    |
| 1004974<br><b>EL.NR. 37 105 19</b> | LED GU10/QPAR51 , lys-kilde<br>GU10 4W 4000 K 36° 290lm<br>20.000 timers levetid |  |
| 1005273<br><b>EL.NR. 37 105 20</b> | QPAR51 GU10, LED-<br>lyskilde 6 W 2700 K CRI90<br>36 ° 40.000 timers levetid     |  |

## Rengjøring:

**Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

