



CorePro LEDspot LV



CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT

CorePro LED egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. Lyskildene er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med MR16 GU5.3-holdere, og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	GU5.3 [GU5.3]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Narrow Cone
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	345 lm
Lysintensitet (nom.)	650 cd
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	78,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	345 lm


Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	- Hz
Power (Rated) (Nom)	4,4 W
lyskildestrøm (nom.)	520 mA
Effekten som tilsvarer	35 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.6
Spennning (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	MR16 [2inch/50mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	F
Egnet til effektbelysning	Yes

CorePro LEDspot LV

Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	421457
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951430758200
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT
EAN/UPC – produkt	8719514307599

Bestillingskode	30758200
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	929002494652
Nettovekt (stykk)	0,040 kg


Målskisse




MR16 12V 4.4-35W 345lm 36D 2700K ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	50,5 mm	45,5 mm


Fotometriske data

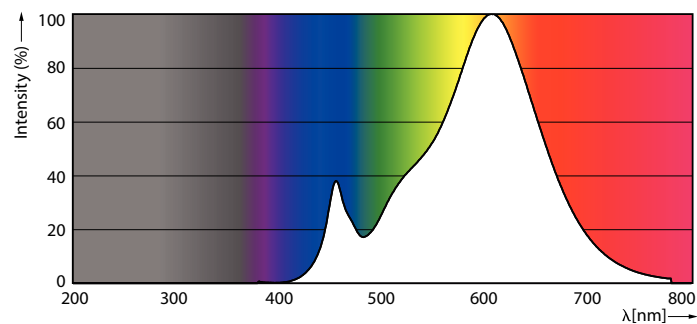

LEDspots Corepro SLR 2 4,4W MR16 GU5,3 827 36D-POC





LEDspots Corepro SLR 2 4,4W MR16 GU5,3 827 36D-LDD



LEDspots Corepro SLR 2 4,4W MR16 GU5,3 827 36D-ADL

CorePro LEDspot LV

Levetid

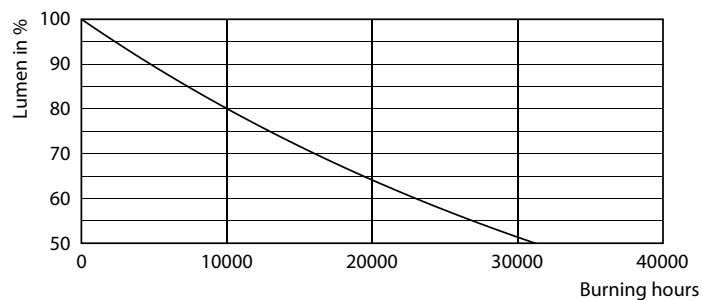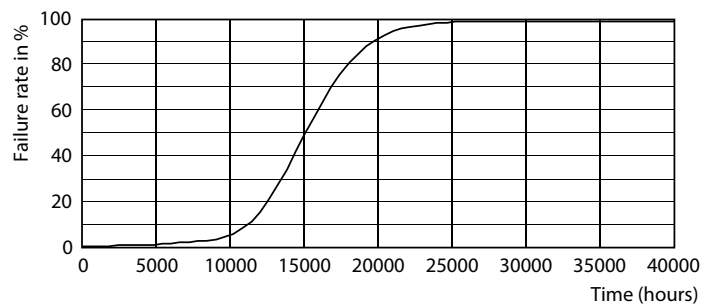

15K LED

15K LMP

