



Lanterne, LED

Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Philips stearinlys med dimbare LED-lamper tilbyr en dekorativ og energibesparende atmosfære med den elegante effekten til stearinlys med glødelamper. Stearinlysene er tilgjengelige med bøyd-, stump- og flammetipp, og den unike designen gir lys i alle retninger. Dette gir lysdesignere et alternativ til standard glødelampekilder med lang levetid.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E14 [E14]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	150 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	88,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	1,7 W
lyskildestrøm (nom.)	20 mA


Effekten som tilsvarer	15 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.4
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frostet
Lyspæreform	T25 [T 25mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	2 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951438986100

Lanterne, LED

Produktnavn for bestilling	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
EAN/UPC – produkt	8719514389861
Bestillingskode	38986100
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12

SAP-materialer	929001325702
Nettovekt (stykk)	0,008 kg


Målskisse




Capsule 230V 1.7-15W 140lm 2700K E14 ND

Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm


Fotometriske data



LEDbulb 1,7W T25 E14 827 FR-LDD



LEDbulb 1,7W T25 E14 827 FR-GUL

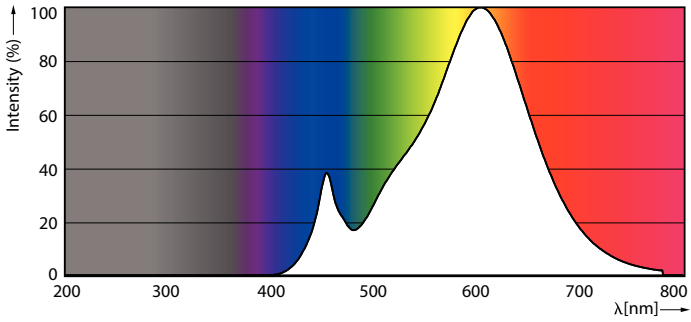


LEDbulb 1,7W T25 E14 827 FR-POC

Lanterne, LED

Levetid



15K LED

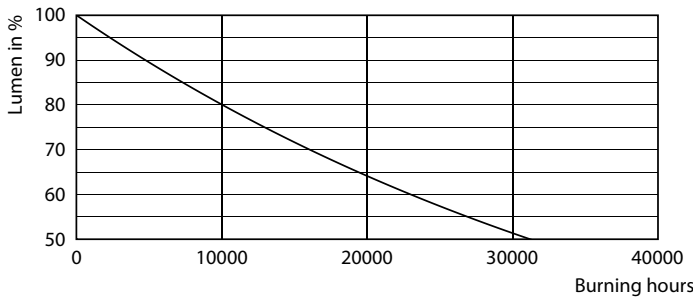

15K LMP

