



CoreLine Surface-mounted

SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC

840 nøytralhvit - Trådløs driver InterAct-system klart

MultiLumen: forskjellige lumen-effekter som strekker seg fra 2800 lumen til 4300 lumen i én enkelt lysarmatur; Enkel kontakt for raskere montering; Høy energieffektivitet og lang levetid: opptil 140 lm/W og levetid på 50 000 timer (L80); Mange ulike drivere som ikke flimrer er tilgjengelige: På/av (PSU), dimming (Dali) og integrert trådløs kommunikasjon (Interact Ready); Versjoner som kan brukes på kontorer (OC) og versjoner som ikke kan brukes på kontorer (NOC). Alternative versjoner er tilgjengelige: nødbelysning (EL) og Wieland/Adels-kontakter (W)

Warnings and safety

- Produktet har klassifiseringen IPX0 og er således ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det foretas en kontroll av miljøet der lysarmaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og produktgarantien blir ugyldig.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskjetlevinkel for lyskilde	- °	Kontrollgrensesnitt	InterAct Pro
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Tilkobling	Tilkoblingsenhet, 3-pols
Lyskilde kan byttes ut	No	Kabel	Kabel med kontakt, 3-pols
Antall forkoblingsenheter	1 unit	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Driver/stromenhet/transformator	Trådløs driver InterAct-system klart	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Driver inkludert	Ja	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Optikktype	Spredningsvinkel 84°	CE-merke	CE mark
Lysstrålespredning fra armatur	84°	ENEC-merke	ENEC mark

CoreLine Surface-mounted

Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	19

Teknisk belysning

Mettet rød farge (R9)	<50
-----------------------	-----

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	4,9 A
Startstrømtid	0,056 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Festemateriale	-
Total lengde	1200 mm
Total bredde	200 mm
Total høyde	59 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	59 x 200 x 1200 mm (2.3 x 7.9 x 47.2 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
--------------------------	-------------------------

Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]
-----------------------------	---------------

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	4300 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	140 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Opprinnelig inngangseffekt	31 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	0,05 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 35 000 timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende


Produktdata

Fullstendig produktkode	871951451507900
Produktnavn for bestilling	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC
EAN/UPC – produkt	8719514515079
Bestillingskode	51507900
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	911401896981
Nettovekt (stykk)	3,800 kg



CoreLine Surface-mounted

Målskisse

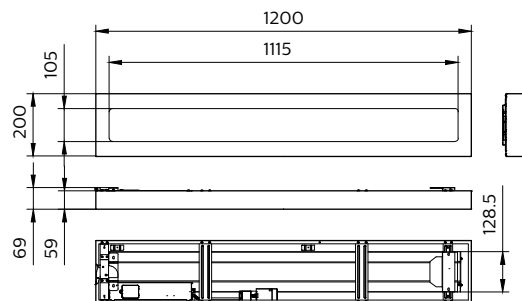

CoreLine Surface-mounted SM134V

