

# FDV 3240323




**SOCKET  
INSIDE**



## VAP 40

pullert, TC-HSE, IP44, rund, rustfritt stål 304, Ø/H  
16/40 cm, maks. 23 W

Rund pullert i værbestandig rustfritt stål for direkte kobling til 230 V nettspenning. Med kapslingsklasse IP44 egner armaturet seg til utendørs bruk. Den finnes i tre størrelser. Som tilbehør finnes et betongankersett samt koblingsboks for sikker elektrisk tilkobling.

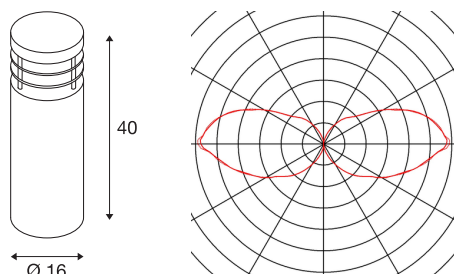

220-240V ~50/60Hz  
Materiale: Rustfritt stål 304

## TEKNISKE DATA

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 229054 / EL.NR. 32 403 23 |
| Sokkel               | E27                       |
| Antall sokler        | 1                         |
| Primær merkespenning | 230V ~50Hz mA/V           |
| Høyde                | 40 cm                     |
| Diameter             | 16 cm                     |
| Nettvekt             | 4.122 kg                  |
| Bruttvekt            | 4.94 kg                   |
| IP-kode              | IP 44                     |
| Kapslingsgrad        | I                         |
| Montering            | Utenpåliggende montering  |
| Montering detaljer   | Gulv                      |
| Maks effekt          | 23 W                      |
| Farge                | rustfritt stål            |
| BIG WHITE side       | 562                       |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: \*)



\*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.

## Anbefalte lyskilder

|                                    |                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1005289<br><b>EL.NR. 37 105 56</b> | LED T38 lyskilde , STIK,<br>E27 880 lm 3000K 240°<br>CRI>80 Levetid 25.000 t |
| 1005290<br><b>EL.NR. 37 105 57</b> | LED T38 lyskilde , STIK,<br>E27 880 lm 4000K 240°<br>CRI>80 Levetid 25.000 t |



## Tilbehør

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 228730<br><b>EL.NR. 32 241 74</b> | KOBLINGSBOKS , 3-po-<br>let, IP68          |
| 229059<br><b>EL.NR. 32 403 61</b> | BETONGANKER til<br>VAP, rustfritt stål 304 |

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

