


Produktblad 3240357





**SOCKET
INSIDE**

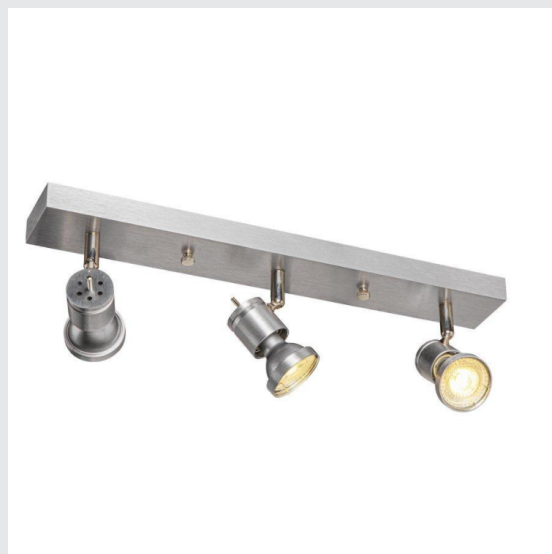

ASTO 3 CW

tak-/veggarmatur, tre spot, GU10/QPAR51, børstet aluminium, maks. 3x75 W

ASTO 3 tak- eller veggspot produsert i børstet aluminium og finnes for 1, 2, 3 eller 4 GU10 LED-lyskilder. Dreie- og vippebar. Alternativt kan 51mm lyskilder utstyres med en pyntering som følger med i esken. ASTO kobles direkte til 230 V nettspenning.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium

- Dekor-ring inkl.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	147443 / EL.NR. 32 403 57
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall sokler	3
Lyskilder inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	330 °
Lengde	45.5 cm
Bredde	6.5 cm
Høyde	10.5 cm
Nettvekt	0.628 kg
Bruttvekt	0.773 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Maks effekt	73x 5 W
Farge	aluminium
BIG WHITE side	316

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalte lyskilder

1005076 EL.NR. 37 105 24	LED GU10/QPAR51, lyskilde GU10 6W 2700K 36° 450lm 880cd 25.000 timers levetid	
1005079 EL.NR. 37 105 25	LED GU10/QPAR51, lyskilde GU10 6W 3000 K 36° 450lm 880cd 25.000 timers levetid	
1005082 EL.NR. 37 105 26	LED GU10/QPAR51, lyskilde GU10 6W 4000 K 36° 450lm 880cd 25.000 timers levetid	
1005273 EL.NR. 37 105 20	LED GU10/QPAR51, lyskilde 6W 2000-2700K Dim-til-varm CRI90 680cd 36 ° 40.000 timers levetid	 

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE ® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=147443>

SLV-LINK



EFO-LINK

