


Produktblad 3217071



**SOCKET
INSIDE**


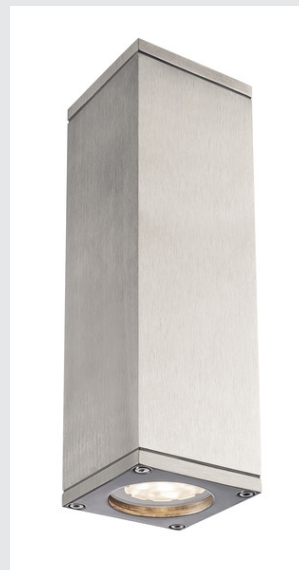


THEO UP/DOWN WL

utendørs veggarmatur, GU10/QPAR51, IP44, firkantet, up/down, aluminium natur, maks. 70W

Veggarmatur fra THEO serien er laget av aluminium og glass som dekker lyskilden. Takket være posisjonen til de to integrerte soklene, lager det monterte armaturet to lyskjegler i motstående retning (UP/DOWN).

Kapslingsklassen IP44 gjør armaturet egnet for utendørs bruk. Kobles direkte til nettspenning. Armaturet finnes i antrasitt, hvit, grå eller aluminium utførelse. THEO serien inneholder også takarmatur og er egnet for allsidig bruk.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1000331 / EL.NR. 32 170 71
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall sokler	2
Lyskilder inkludert	Nei
Antall ulike lysuttak	2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Bredde	7 cm
Høyde	22.5 cm
Dybde	7.5 cm
Nettvekt	0.826 kg
Bruttovekt	0.904 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK02
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Maks effekt	2x 35 W
Farge	natur aluminium,
BIG WHITE side	618

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalte lyskilder

1004972 EL.NR. 37 105 17	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 2700K 36°270lm 20.000 timers levetid	
1004973 EL.NR. 37 105 18	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 3000 K 36° 280lm 20.000 timers levetid	
1004974 EL.NR. 37 105 19	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 4000 K 36° 290lm 20.000 timers levetid	
1005273 EL.NR. 37 105 20	LED GU10/QPAR51 lyskilde 6W 2700 K - 2000 K CRI90 36° 40.000 timers levetid	
1005311 EL.NR. 37 105 15	QPAR51 GU10 tunable white smart-lyskilde ZIGBEE LED- lyskilde hvit/klar 5W 2700-6500 K CRI90 38 ° 25.000 timers levetid	



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst for rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE ® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=1000331>

SLV-LINK



EFO-LINK

