




Produktblad 3217072



BIG THEO WALL BEAM UP/FLOOD DOWN

utendørs veggarmatur, to lysåpninger; smalstrålende 2° opp, bredstrålende 24° ned, integrert LED, 3000 K, antrasitt,

Veggarmatur BIG THEO WALL Beam up/Flood down, LED, er produsert i aluminium og glass. De to integrerte LED-ene gjør at den armaturet utstråler to ulike lysstråler (øvre lysåpning med smal stråle, nedre lysåpning med bred stråle). Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk. armaturet fås i flere farger. Den har en integrert LED-Driver og kan kobles direkte til 230 V nettspenning. BIG THEO-serien omfatter også flere vegg- og takarmatur og kan dermed benyttes overalt. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.

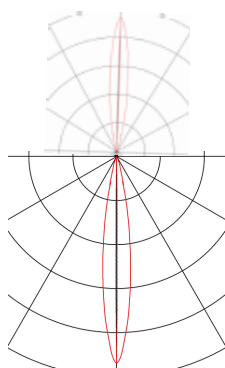

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 29W

Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	234515 / EL.NR. 32 170 72
Antall ulike lysuttak	2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Bredde	13 cm
Høyde	29 cm
Dybde	13.5 cm
Nettvekt	2.408 kg
Bruttovekt	2.622 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK02
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Systemeffekt	29 W
Lysytelse	2130 lm (130 lm opp / 2000 lm ned)
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	Opp 2 ° + Ned 24 °
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916394	
916416	

Levetid	25000 h
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
BIG WHITE side	619



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.


Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=234515>

SLV-LINK



EFO-LINK

