


Produktblad 3217074




**SOCKET
INSIDE**

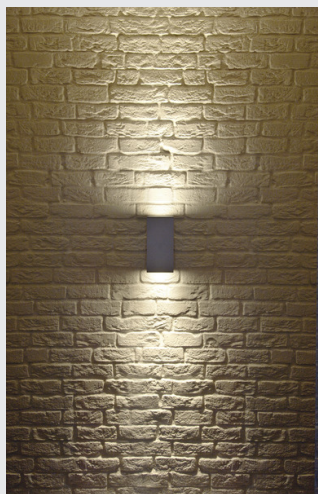

BIG THEO WL

utendørs veggarmatur, QPAR111, IP44, firkantet, up/down, sølvgrå, maks. 150W

veggarmaturet tilhører BIG THEO-serien og er produsert i aluminium og glass som dekker lyskildene. De to integrerte soklene er plassert slik at armaturet utstråler to lyskegler i to forskjellige retninger (UP/DOWN) med spredningsvinkel etter valgt lyskilde. Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk. Armaturet finnes i antrasitt eller grå utførelse. Den kobles direkte til nettspenning. BIG THEO-serien omfatter også alternative vegg- og takarmatur med forskjellige sokler og kan dermed benyttes overalt.



IP 44



IK02

220-240V ~50/60Hz

Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	229574 / EL.NR. 32 170 74
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR111
Antall sokler	2
Lyskilder inkludert	Nei
Antall ulike lysuttak	2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Bredde	13 cm
Høyde	27.6 cm
Dybde	13.6 cm
Nettvekt	1.632 kg
Bruttovekt	1.834 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK02
Montering	Utenpåliggende montering
Maks effekt	75 W
Farge	grå, sølvgrå
BIG WHITE side	619

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalte lyskilder

1005275 EL.NR. 37 105 34	QPAR111 GU10 LED-lyskilde sølv 12,5 W 2700 K CRI90 10° 900 lm 25.000 timers levetid	
1005278 EL.NR. 37 105 35	QPAR111 GU10 LED-lyskilde sølv 12,5 W 3000 K CRI90 10° 950 lm 25.000 timers levetid	
1005281 EL.NR. 37 105 36	QPAR111 GU10 LED-lyskilde sølv 12,5 W 4000 K CRI90 10° 1000 lm 25.000 timers levetid	
1005276 EL.NR. 37 105 37	QPAR111 GU10 LED-lyskilde sølv 12,5 W 2700 K CRI90 30° 950 lm 25.000 timers levetid	
1005279 EL.NR. 37 105 38	QPAR111 GU10 LED-lyskilde sølv 12,5 W 3000 K CRI90 30° 950 lm 25.000 timers levetid	
1005282 EL.NR. 37 105 39	QPAR111 GU10 LED-lyskilde sølv 12,5 W 4000 K CRI90 30° 1000 lm 25.000 timers levetid	
1005277 EL.NR. 37 105 40	QPAR111 GU10 LED-lyskilde sølv 12,5 W 2700 K CRI90 60° 1000 lm 25.000 timers levetid	
1005280 EL.NR. 37 105 41	QPAR111 GU10 LED-lyskilde sølv 12,5 W 3000 K CRI90 60° 1000 lm 25.000 timers levetid	
1005283 EL.NR. 37 105 42	QPAR111 GU10 LED-lyskilde sølv 12,5 W 4000 K CRI90 60° 1100 lm 25.000 timers levetid	
1005274 EL.NR. 37 105 43	QPAR111 GU10 LED-lyskilde glass 8 W 2700 K CRI90 38° 680 lm DIM 25.000 timers levetid	



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=229574>

SLV-LINK



EFO-LINK

