



Produktblad 3217075



BIG THEO WALL

utendørs veggarmatur, OPP/NED LYS, LED, 3000 K, Flood up/-down, antrasitt,

Veggarmatur BIG THEO WALL, Flood up/down, LED, er produsert i aluminium og glass. De to integrerte LED-ene er plassert slik at armaturet utstråler to like lyskegler i to forskjellige retninger (UP/DOWN). Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk. Armaturet finnes kun i antrasitt. Den har en integrert LED-Driver og kan kobles direkte til 230 V nettspenning. BIG THEO-serien omfatter også flere vegg- og takarmaturer og kan dermed benyttes overalt. Denne armaturet inneholder integrert LED.

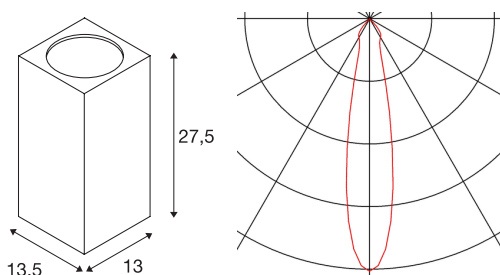

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemeffekt: 42W
Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	234505 / EL.NR. 32 170 75
Antall ulike lysuttak	2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	1000mA
Bredde	13 cm
Høyde	27.5 cm
Dybde	13.5 cm
Nettvekt	2.271 kg
Bruttovekt	2.493 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK02
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Systemeffekt	42 W
Lysytelse	4000 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916394	
--------	---

Levetid	30000 h
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
BIG WHITE side	619



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.
Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwt31ow&article=234505>

SLV-LINK



EFO-LINK

