


# FDV 3217080



## BIG THEO WALL 1X

utendørs veggarmatur, Flood down, LED, 3000 K, ant-rasitt,

BIG THEO WALL LED veggarmatur er produsert i aluminium og glass. Integrert LED er plassert slik at armaturet avgir en bred lysstråle. Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk. Armaturet finnes i antrasitt utførelse. Den har en integrert LED-Driver og kobles direkte til 230 V nettspenning. BIG THEO-serien omfatter også flere vegg-og takarmatur og kan dermed benyttes overalt. Løsningen kan både lys opp eller ned på fasade.

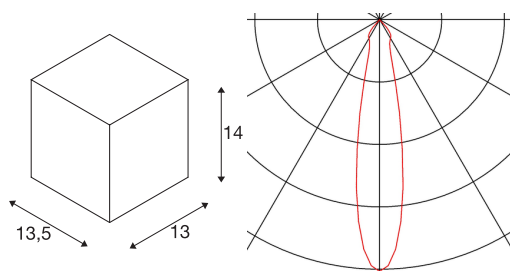

IP 44

IK02

24°

L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA

Systemeffekt: 21W

Materiale: Aluminium / Glass

## TEKNISKE DATA

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.     | 234525 / EL.NR. 32 170 80 |
| Antall ulike lysuttak | 1                         |
| Primær merkespenning  | 100-277V ~50/60Hz mA/V    |
| Sekundær strøm        | 500mA                     |
| Bredde                | 13 cm                     |
| Høyde                 | 14 cm                     |
| Dybde                 | 13.5 cm                   |
| Nettovekt             | 1.291 kg                  |
| Bruttovekt            | 1.465 kg                  |
| IP-kode               | IP 44                     |
| Kapslingsgrad         | I                         |
| Slagfasthetsklasse    | IK02                      |
| Slagfasthet           | 0,2 Joule                 |
| Montering             | Utenpåliggende montering  |
| Montering detaljer    | Vegg                      |
| Systemeffekt          | 21 W                      |
| Lysytelse             | 2000 lm                   |
| Lysfargetemperatur    | 3000 Kelvin               |
| Spredningsvinkel      | 24 °                      |
| Farge                 | antrasitt                 |
| CRI                   | 80                        |
| LXXBXX-data           | L70B50                    |

## Lyskilde

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916394 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Levetid                       | 30000 h |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C  |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C   |
| BIG WHITE side                | 621     |



\*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](https://slv.com)

### Rengjøring:

**Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

#### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

#### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

#### BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=234525>

SLV-LINK



EFO-LINK

