


Produktblad 3217080



BIG THEO WALL 1X

utendørs veggarmatur, Flood down, LED, 3000 K, ant-rasitt,

BIG THEO WALL LED veggarmatur er produsert i aluminium og glass. Integrert LED er plassert slik at armaturet avgir en bred lysstråle. Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk. Armaturet finnes i antrasitt utførelse. Den har en integrert LED-Driver og kobles direkte til 230 V nettspenning. BIG THEO-serien omfatter også flere vegg-og takarmatur og kan dermed benyttes overalt. Løsningen kan både lys opp eller ned på fasade.

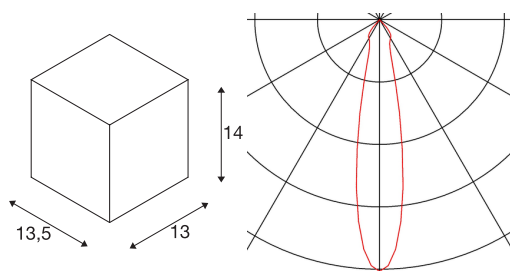

IP 44

IK02

24°

L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA

Systemeffekt: 21W

Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	234525 / EL.NR. 32 170 80
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	100-277V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Bredde	13 cm
Høyde	14 cm
Dybde	13.5 cm
Nettovekt	1.291 kg
Bruttovekt	1.465 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK02
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Systemeffekt	21 W
Lysytelse	2000 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916394	
--------	---

Levetid	30000 h
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
BIG WHITE side	621



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=234525>

SLV-LINK



EFO-LINK

