

Produktblad 3217033





**SOCKET
INSIDE**

ROTOBALL FLOOR 25

partylys, E27, IP44, kule, hvit, Ø 25 cm, maks. 24 W

ROTOBALL FLOOR 25 er en løsning som iscenesetter uteområdet ditt på en diskret måte. Om det er foran huset, på terrassen eller i hagen, overalt skaper den runde armaturet en hyggelig stemning i skumringen eller sent om kvelden. Om du plasserer flere ROTOBALL-armatur i ute, vil det utfolde seg et vakkert lysparadis i hagen din. Denne utearmaturet er et halvtransparent, flyttbart lysobjekt med en lukket, robust armaturskjerm av opalhvitt plast. Med kapslingsklasse IP44 samt ledning og støpsel kan armaturet benyttes nesten overalt som et vakkert blikkfang i hagen.

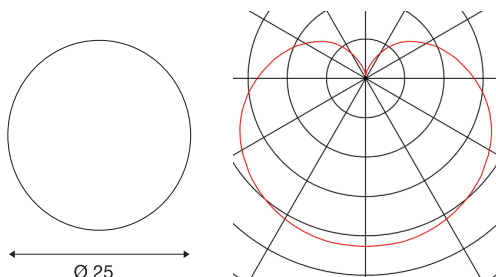

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	227219 / EL.NR. 32 170 33
Sokkel	E27
Antall sokler	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Diameter	25 cm
Nettvekt	0.969 kg
Bruttvekt	1.544 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK04
Slagfasthet	0,5 Joule
Montering	Mobil / flyttbar / fleksibel
Maks effekt	24 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	546

220-240V ~50/60Hz

Materiale: Stål / Polyetylen (PE)

- IP44 Støpsel

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)



*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.

Anbefalte lyskilder

1005301 EL.NR. 37 105 53	LED A60 LED-lyskilde opal E27 800 lm 9W 2700K 220° CRI>90 Levetid 25.000 t	
1005302 EL.NR. 37 105 54	LED A60 LED-lyskilde opal E27 1300 lm 13,2W 2700K 220° CRI>90 Levetid 25.000 t	
1005303 EL.NR. 37 105 55	LED A60 LED-lyskilde filament klar E27 800 lm 2700K 320° CRI>90 Levetid 15.000 t	
1005317 EL.NR. 37 105 50	LED A60 LED-lyskilde ZIGBEE Tuneable smart E27 800 lm 9W 2700K-6500K 230° CRI>80 Levetid 25.000 t	



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwt31ow&article=227219>

SLV-LINK



EFO-LINK

