



# Produktblad 3217041

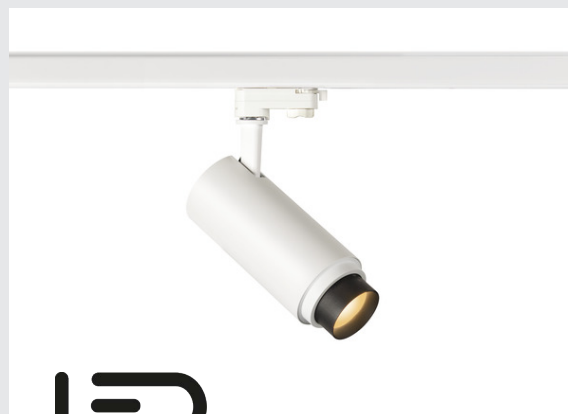

## NUMINOS® ZOOM M PHASE

3-tennings skinnespot hvit 20 W 2700 K 15°- 60° DIM

NUMINOS effektbelysning fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdesign. Med NUMINOS® ZOOM M PHASE LED skinnespot, som overbeviser med beste kvalitet av design og komponenter. Spotlighten egner seg perfekt til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Monteringen gjør du så i en håndvending. ZOOM-funksjon gjør mulig innstilling av spredningsvinkel fra 15° - 60°, som gir lysytelse fra opp til 1900 lm (4000K) til 680 lm (3000K). Valg av Faseavsnitt DIM eller DALI. Sort eller hvit utførelse. Leveres med 3-tenningsadapter som passer i Global system. Bruk gjerne SLV på komplett skinnesoriment, også innfelt, eller DALI.

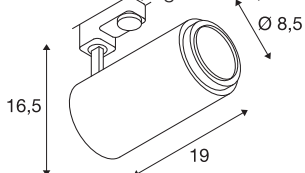

## TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1006109 / EL.NR. 32 170 41
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Lengde	19 cm
Høyde	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettvekt	0.989 kg
Bruttovekt	1.302 kg
Kapslingsgrad	I
Montering detaljer	Skinne tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Systemeffekt	20 W
Lysytelse	1650 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	15° - 60° trinnløst justérbar
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	25
BIG WHITE side	71

### Produktinformasjon:

220 - 240 V ~50/60 Hz | 500mA

Systemeffekt: 20W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)

- Spredningsvinkel kan justeres 15° - 60°

## Lyskilde

791800



\*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](https://slv.com)

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

#### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

#### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

#### BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwt31ow&article=1006109>

SLV-LINK



EFO-LINK

