



# Produktblad 3217042

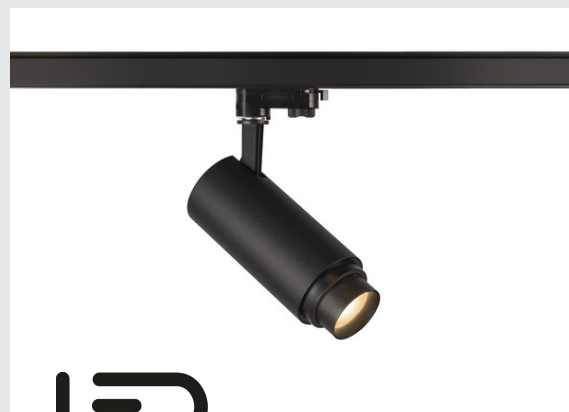

## NUMINOS® ZOOM M PHASE

3-tennings skinnespott sort 20 W 3000 K 15° - 60° DIM

NUMINOS effektbelysning fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdesign. Med NUMINOS® ZOOM M PHASE LED skinnespott, som overbeviser med beste kvalitet av design og komponenter. Spotlighten egner seg perfekt til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Monteringen gjør du så i en håndvending. ZOOM-funksjon gjør mulig innstilling av spredningsvinkel fra 15° - 60°, som gir lysytelse fra opp til 1900 lm (4000K) til 680 lm (3000K). Valg av Faseavsnitt DIM eller DALI. Sort eller hvit utførelse. Leveres med 3-tenningsadapter som passer i Global system. Bruk gjerne SLV på komplett skinnesorment, også innfelt, eller DALI.



## TEKNISKE DATA

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.     | 1006110 / EL.NR. 32 170 42      |
| Antall ulike lysuttak | 1                               |
| Primær merkespenning  | 220-240V ~50/60Hz mA/V          |
| Sekundær strøm        | 500mA                           |
| Lengde                | 19 cm                           |
| Høyde                 | 16.5 cm                         |
| Diameter              | 8.5 cm                          |
| Nettvekt              | 0.989 kg                        |
| Bruttovekt            | 1.302 kg                        |
| Kapslingsgrad         | I                               |
| Montering detaljer    | Skinne tak                      |
| Kan dimmes            | Ja                              |
| Dimmeteknologi        | Faseavsnitt                     |
| Systemeffekt          | 20 W                            |
| Lysytelse             | 1800 lm                         |
| Lysfargetemperatur    | 3000 Kelvin                     |
| Spredningsvinkel      | 15 ° - 60 ° trinnløst justérbar |
| Farge                 | sort                            |
| CRI                   | 90                              |
| UGR ≤                 | 25                              |
| BIG WHITE side        | 71                              |

### Produktinformasjon:

220 - 240 V ~50/60 Hz | 500mA

Systemeffekt: 20W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)

- Spredningsvinkel kan justeres 15° - 60°

## Lyskilde

791800



\*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](https://slv.com)

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst for rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

#### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

#### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

#### BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwt31ow&article=1006110>

SLV-LINK



EFO-LINK

