


FDV 3217054





**SOCKET
INSIDE**

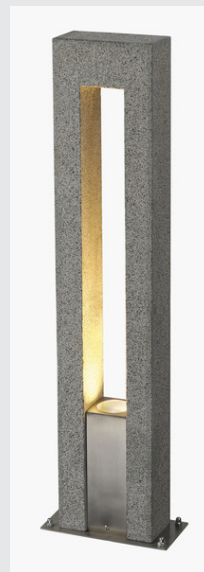

ARROCK ARC 70

pullert, GU10/QPAR51, IP44, salt & pepper, granitt, maks. 35W

ARC pullert i ARROCK-serien avgir et indirekte lys og består av naturproduktet granitt. Dermed blir hver armatur helt unik. Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til bruk utendørs. Armaturet kobles til 230 V nettspenning.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Granitt / Rustfritt stål 304

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	231420 / EL.NR. 32 170 54
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall sokler	1
Lyskilder inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Lengde	14 cm
Bredde	7 cm
Høyde	70.5 cm
Nettvekt	11.741 kg
Bruttvekt	12.507 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv, Bakke, Platting,
Maks effekt	35 W
Farge	grå
BIG WHITE side	535

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalte lyskilder

1004972 EL.NR. 37 105 17	LED GU10/QPAR51 , lys-kilde GU10 4W 2700K 36°270lm 20.000 timers levetid	
1004973 EL.NR. 37 105 18	LED GU10/QPAR51 , lys-kilde GU10 4W 3000 K 36° 280lm 20.000 timers levetid	
1004974 EL.NR. 37 105 19	LED GU10/QPAR51 , lys-kilde GU10 4W 4000 K 36° 290lm 20.000 timers levetid	
1005273 EL.NR. 37 105 20	QPAR51 GU10, LED- lyskilde 6 W 2700 K CRI90 36 ° 40.000 timers levetid	

Tilbehør

231233 EL.NR. 32 356 95	JORDSPYD , for ARROCK ARC, galvanisert stål, lengde 50 cm
-----------------------------------	---



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.
Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=231420>

SLV-LINK



EFO-LINK

