


# Produktblad 3217106

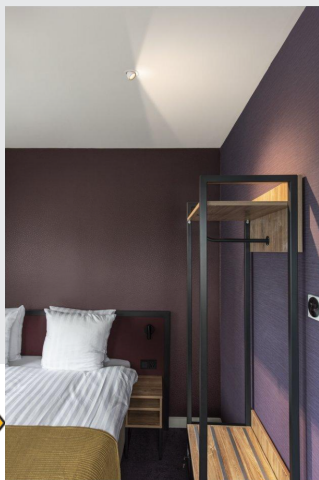


**LED  
INSIDE**

## NUMINOS® GIMBLE XS

innfelt downlight / spotlight sort 4000 K 20 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Du kan med et mangfold av downlights og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdesign. Til dem hører også NUMINOS® GIMBLE XS innfelt downlight som kan vippes ut til 60° og dreies 355°, perfekt for saltak med høyere takvinkel eller shoplight. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet.

Monteringen gjør du så i en håndvending. Sjekk ut mulighetene med NUMINOS® fra SLV.




### Produktinformasjon:

200mA

Systemeffekt: 7 W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)



## TEKNISKE DATA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.     | 1005849 / EL.NR. 32 171 06 |
| Antall ulike lysuttak | 1                          |
| Sekundær strøm        | 200mA                      |
| Høyde                 | 5.7 cm                     |
| Diameter              | 8 cm                       |
| Innfellingsdiameter   | 6.8 cm                     |
| Innfellingsdybde      | 11 cm                      |
| Nettvekt              | 0.11 kg                    |
| Bruttovekt            | 0.118 kg                   |
| Kapslingsgrad         | III                        |
| Montering             | Innfelt montering          |
| Montering detaljer    | Tak                        |
| Systemeffekt          | 7 W                        |
| Lysytelse             | 720 lm                     |
| Lysfargetemperatur    | 4000 Kelvin                |
| Spredningsvinkel      | 20 °                       |
| Farge                 | sort                       |
| CRI                   | 90                         |
| UGR ≤                 | 16                         |
| BIG WHITE side        | 49                         |

## Lyskilde

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798300 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Tilbehør

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1005609<br><b>EL.NR. 66 031 21</b> | LED-Driver 200mA 10W faseavsn DIM inkl. Quick Connector            |
| 1005610<br><b>EL.NR. 66 031 20</b> | LED-Driver 200mA 10W u/ dim inkl. Quick Connector                  |
| 1005611<br><b>EL.NR. 66 031 22</b> | LED-Driver 200mA 13,5W DALI Quick Connector                        |
| 1005612<br><b>EL.NR. 32 485 96</b> | NUMINOS® XS Ellipsefilter                                          |
| 1005613<br><b>EL.NR. 32 485 97</b> | NUMINOS® XS prismatisk filter                                      |
| 1005614<br><b>EL.NR. 32 485 98</b> | NUMINOS® XS matt, frostet filter                                   |
| 1005615<br><b>EL.NR. 32 485 99</b> | NUMINOS® XS bikube-filter, Honeycomb                               |
| 1006135<br><b>EL.NR. 32 219 56</b> | Numinos® XS reduseringsring, rehabring, rund 160/70 mm sort        |
| 1006136<br><b>EL.NR. 32 219 61</b> | Numinos® XS reduseringsring, rehabring, rund 160/70 mm hvit        |
| 1006137<br><b>EL.NR. 32 219 66</b> | Numinos® XS reduseringsring, rehab-ramme, firkantet 160/70 mm sort |
| 1006138<br><b>EL.NR. 32 219 71</b> | Numinos® XS reduseringsring, rehab-ramme, firkantet 160/70 mm hvit |



\*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](https://slv.com)

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

## BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=1005849>

SLV-LINK



EFO-LINK

