



# CoreLine Panel

## RC132V G4 LED36S/840 WIA W30L120 NOC

CORELINE PANEL – 840 nøytralhvit – Strømforsyningsenhet med SystemReady-grensesnitt, InterAct-klar

Både når det gjelder nybygg og renovering av et eksisterende bygninger, ønsker kundene belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Panel Generation 4 med kan erstatte funksjonelle armaturer i allmennbelysning. Helt enkelt å lvelge, montere og vedlikeholde – et enkelt bytte.

### Produktdata

| Generell informasjon            |                                                                 |                                        |                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Lyskjeglevinkel for lyskilde    | - °                                                             | Garantiperiode                         | 5 år                                            |
| Lyskildefarge                   | 840 nøytralhvit                                                 | Konstant lyseffekt                     | No                                              |
| Lyskilde kan byttes ut          | No                                                              | Antall produkter på MCB av 16 A type B | 24                                              |
| Antall forkoblingsenheter       | 1 unit                                                          | Fotobiologisk risiko                   | Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471 |
| Driver/strømenhet/transformator | Strømforsyningsenhet med SystemReady-grensesnitt, InterAct-klar | I samsvar med EU RoHS                  | Ja                                              |
| Driver inkludert                | Ja                                                              | Produktseriekode                       | RC132V [ CORELINE PANEL]                        |
| Optikktype                      | 90 [ Beam angle 90°]                                            | Blendingstall CEN                      | 23                                              |
| Lysstrålespredning fra armatur  | 120°                                                            | Teknisk belysning                      |                                                 |
| Kontrollgrensesnitt             | -                                                               | Mettet rødfarge (R9)                   | <50                                             |
| Tilkobling                      | Push-in-kobling, 3-pols                                         | Drift og elektrisk                     |                                                 |
| Kabel                           | -                                                               | Inngangsspenning                       | 220 to 240 V                                    |
| IEC-beskyttelsesklasse          | Sikkerhetsklasse II                                             | Inngangsfrekvens                       | 50 til 60 Hz                                    |
| Test av glødetråd               | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek                              | Startstrømforbruk (CLO)                | - W                                             |
| Brennbarhetsmerke               | -                                                               | Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)     | - W                                             |
| CE-merke                        | CE mark                                                         | Startstrøm                             | 4,9 A                                           |
| ENEC-merke                      | ENEC mark                                                       |                                        |                                                 |

# CoreLine Panel

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Startstrømtid      | 0,05 ms |
| Strømfaktor (min.) | 0.9     |

## Kontroller og dimming

|            |    |
|------------|----|
| Kan dimmes | Ja |
|------------|----|

## Mekanisk og innfatning

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Innfatningsmateriale          | Stål                                    |
| Reflektormateriale            | Akrylat                                 |
| Optikkmateriale               | Polystyren                              |
| Optisk deksel-/linsemateriale | Polystyren                              |
| Festemateriale                | -                                       |
| Optisk deksel-/linsefinish    | Opal                                    |
| Total lengde                  | 1195 mm                                 |
| Total bredde                  | 295 mm                                  |
| Total høyde                   | 11 mm                                   |
| Farge                         | hvit                                    |
| Mål (høyde x bredde x høyde)  | 11 x 295 x 1195 mm (0.4 x 11.6 x 47 in) |

## Godkjenning og bruk

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ingress beskyttelseskode    | IP20/44 [ Fingerbeskyttet,<br>ledningsbeskyttet, sprutsikker] |
| Mek. støt, beskyttelseskode | IK03 [ 0.3 J]                                                 |

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Opprinnelig lysytelse                 | 3600 lm              |
| Toleranse for lysytelse               | +/-10%               |
| Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 123 lm/W             |
| Oppr. Korr. Fargetemperatur           | 4000 K               |
| Oppr. Fargegjengivelsesindeks         | >80                  |
| Opprinnelig kromatisitet              | (0.38, 0.38) SDCM <3 |
| Opprinnelig inngangseffekt            | 29 W                 |
| Strømforbruktoleranse                 | +/-10%               |

## Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer | 5 % |
| Lumenvedlikehold ved median levetid*                              | -   |
| 35 000 timer                                                      |     |
| Lumenvedlikehold ved median levetid*                              | L80 |
| 50 000 timer                                                      |     |
| Lumenvedlikehold ved median levetid*                              | -   |
| 75 000 timer                                                      |     |
| Lumenvedlikehold ved median levetid*                              | -   |
| 100 000 timer                                                     |     |

## Bruksforhold


|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| For omgivelsestemperaturer mellom            | +10 to +40 °C  |
| Ytelse for omgivelsestemperatur Tq           | 25 °C          |
| Maksimalt dimmenivå                          | 1%             |
| Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på | Ikke gjeldende |

## Produktdata

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Fullstendig produktkode           | 871869997590600                         |
| Produktnavn for bestilling        | RC132V G4 LED36S/840 WIA W30L120<br>NOC |
| EAN/UPC – produkt                 | 8718699975906                           |
| Bestillingskode                   | 97590600                                |
| Lokal bestillingskode             | 3304857                                 |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                       |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 1                                       |
| SAP-materialer                    | 910505101189                            |
| Nettovekt (stykk)                 | 4,500 kg                                |




## Målskisse

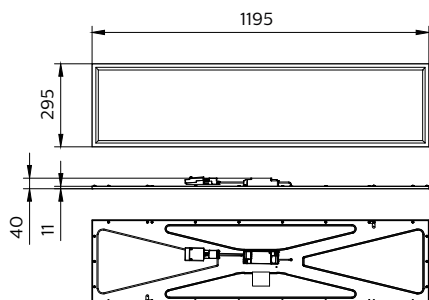


RC132V G4 LED36S/840 WIA W30L120 NOC

### Fotometriske data



OFPC1\_RC132VW30L120WIA1xLED36S840NOC

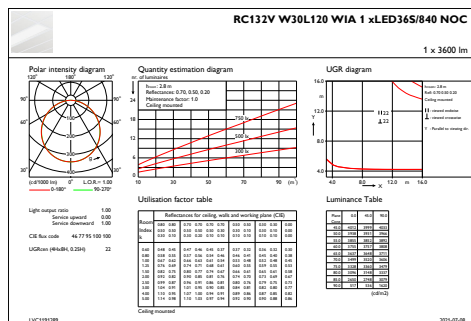

IFGU1\_RC132VW30L120WIA1xLED36S840NOC

