


Strømskinne - CAPAROC CR EXT8 - 1110990

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Utvidelsessamleskinne med åtte innstikksplasser til CAPAROC system. Installerer på DIN-monteringsskinne.

Dine fordeler

- ✓ Standarden kan tilpasses individuelt fordi lengden kan justeres etter kravene
- ✓ Meget enkel betjening for alle grunnet enkel Plug-and-Play-oppbygging
- ✓ Påfallende enkel design-in grunnet universelle samleskinner opptil 45 A



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	12 STK
Minimum bestillingsmengde	12 STK
GTIN	 4 063151 029449
GTIN	4063151029449
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	22,000 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	Germany
Rabattgruppe	31NCLA

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Høyde	44 mm
Bredde	59,2 mm
Dybde	22,5 mm (inkl. monteringskinne 7,5 mm)

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-30 °C ... 65 °C (matemodulens temperaturområde må hensyntas)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Fuktighetstest	96 h, 95 % RH, 40 °C

Strømskinne - CAPAROC CR EXT8 - 1110990

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsesforhold

Høydenivå	≤ 4000 m (amsl (over normalnull))
Støt (drift)	30g (11 ms varighet, halvsinusstøtimpuls, i henhold til IEC 60068-2-27)
	25g (6 ms varighet, halvsinusstøtimpuls etter IEC 60068-2-27, varig støt)
	15g (6 ms varighet, halvsinusstøtimpuls etter IEC 60068-2-27, varig støt. Hvis det i systemet benyttes flere enn seks CAPAROC E1-moduler.)
Vibrasjon (drift)	5g (10 ... 150 Hz / 10 sykluser/akse/X, Y, Z)
Beskyttelsesgrad	IP20

Generelt

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V-0
Monteringstype	Monteringsskinne: 35 mm
Farge	lysegrå RAL 7035
Beskyttelsesklasse	III
Forurensningsgrad	2

Elektriske data


Merkespenning	24 V DC
Merkestrøm I _N	45 A DC (Total strøm inngang)

Standarder og bestemmelser

Standarder/forskrifter	EN 61000-6-2 EMC - Støysikkerhet for industrielle områder
	EN 61000-6-3 EMC - Støyemisjon for boligområde, forretnings- og næringsområder samt småbedrifter
	EN 60068-2-78 Påvirkninger fra omgivelsene - Fukt og varme, konstant
	EN 50178 Utstyr på sterkstrømsanlegg med elektroniske driftsmidler
	EN 60068-2-6 Påvirkninger fra omgivelsene - Svingning (sinusformet)
	EN 60068-2-27 Påvirkninger fra omgivelsene - støt

Tegninger

Målskisse

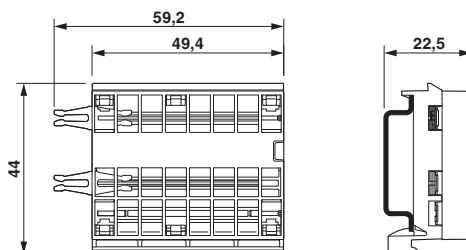

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27140401
eCl@ss 11.0	27140401

Strømskinne - CAPAROC CR EXT8 - 1110990

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27141116
------------	----------

Godkjenninger

Godkjenninger

Godkjenninger

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex godkjenninger

Godkjenningesdetaljer

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 123528
-----------	--	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 123528
------------	---	---	---------------

cULus Listed			
--------------	---	--	--

Tilbehør

Tilbehør

Elektronisk automatsikring

Elektronisk automatsikring - CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - 1115415



1-kanals elektronisk automatsikringsmodul som beskyttelse av forbrukere på 12 og 24 V DC ved overlast og kortslutning. Nominell strøm kan stilles inn via LED-knapp fra 1 A til 4 A. For installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.

Strømskinne - CAPAROC CR EXT8 - 1110990

Tilbehør

Elektronisk automatsikring - CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - 1115649



1-kanals elektronisk automatsikringsmodul som beskyttelse av forbrukere på 12 og 24 V DC ved overlast og kortslutning. Nominell strøm kan stilles inn via LED-knapp fra 1 A til 10 A. For installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.

Elektronisk automatsikring - CAPAROC E1 12-24DC/1A - 1157288



1-kanals elektronisk automatsikringsmodul som beskyttelse av forbrukere på 12 og 24 V DC ved overlast og kortslutning. Med fast nominell strøm. For installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.

Elektronisk automatsikring - CAPAROC E1 12-24DC/2A - 1157290



1-kanals elektronisk automatsikringsmodul som beskyttelse av forbrukere på 12 og 24 V DC ved overlast og kortslutning. Med fast nominell strøm. For installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.

Elektronisk automatsikring - CAPAROC E1 12-24DC/4A - 1157285



1-kanals elektronisk automatsikringsmodul som beskyttelse av forbrukere på 12 og 24 V DC ved overlast og kortslutning. Med fast nominell strøm. For installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.

Elektronisk automatsikring - CAPAROC E1 12-24DC/6A - 1157286



1-kanals elektronisk automatsikringsmodul som beskyttelse av forbrukere på 12 og 24 V DC ved overlast og kortslutning. Med fast nominell strøm. For installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.

Strømskinne - CAPAROC CR EXT8 - 1110990

Tilbehør

Elektronisk automatsikring - CAPAROC E1 12-24DC/8A - 1157279



1-kanals elektronisk automatsikringsmodul som beskyttelse av forbrukere på 12 og 24 V DC ved overlast og kortslutning. Med fast nominell strøm. For installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.

Elektronisk automatsikring - CAPAROC E1 12-24DC/10A - 1157284



1-kanals elektronisk automatsikringsmodul som beskyttelse av forbrukere på 12 og 24 V DC ved overlast og kortslutning. Med fast nominell strøm. For installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.

Elektronisk automatsikring - CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - 1115655



2-kanals elektronisk automatsikringsmodul som beskyttelse av forbrukere på 12 og 24 V DC ved overlast og kortslutning. Nominell strøm kan stilles inn med trinnbryter fra 1 A til 4 A. For installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.

Elektronisk automatsikring - CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - 1110984



2-kanals elektronisk automatsikringsmodul som beskyttelse av forbrukere på 12 og 24 V DC ved overlast og kortslutning. Nominell strøm kan stilles inn med trinnbryter fra 2 A til 10 A. For installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.

Elektronisk automatsikring - CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - 1115657



Firekanals elektronisk automatsikringsmodul som beskyttelse av forbrukere på 12 og 24 V DC ved overlast og kortslutning. Nominell strøm kan stilles inn via LED-knapp fra 1 A til 4 A. For installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.

Strømskinne - CAPAROC CR EXT8 - 1110990

Tilbehør

Elektronisk automatsikring - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - 1115658



Firekanals elektronisk automatsikringsmodul som beskyttelse av forbrukere på 12 og 24 V DC ved overlast og kortslutning. Nominell strøm kan stilles inn via LED-knapp fra 1 A til 10 A. For installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.

Potensialfordeler - CAPAROC PD 0V - 1110987



Potensialfordeler med fire push-in-tilkoblinger for direkte tilkobling av 0 V returlederen i CAPAROC-systemet. For installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.

Tilleggsprodukter

Strømskinne - CAPAROC CR 20 - 1110989



Samleskinne til CAPAROC system med 20 innstikksplasser. Installerer på DIN-monteringsskinne.

Strømskinne - CAPAROC CR 8 - 1115672



Samleskinne til CAPAROC-system med åtte innstikksplasser. Installerer på DIN-monteringsskinne.